




# AVANT

Serveis i Elements Urbans



## Catálogo Enero 2020

Accesorios para Parques Infantiles

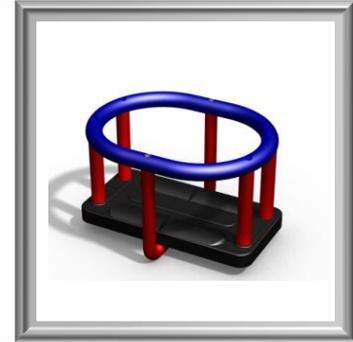

**PRODUCTOS NUEVOS**



**CUPULAS EN ACERO INOX**

*VER PÁGINA Nr. 9*



**AGARRADERA**

*VER PÁGINA Nr. 34*



**ASIENTO MÁS LARGO**

*VER PÁGINA Nr. 13*




**ASIENTO DE BALANCIN "ERGONOMICO"**

*VER PÁGINA Nr. 34*



**MARCO COLGANTE PARA TORRES & ESCALERA P. ESCALAR CURVA**

*VER PÁGINAS Nr. 39, 40*



**TRAMPOLINES - 6 MODELOS**

*VER PÁGINA Nr. 44*



**ASIENTO FLEXIBLE**

*VER PÁGINA Nr.16*

<b>GRUPO DE PRODUCTOS</b>	<b>PAGINAS</b>	
ARCO DE SEGURIDAD PARA COLUMPIOS	14	
ANILLAS & AGARRADERAS	34, 35	
ARENA – AGUA, JUEGOS Y ARENEROS (MODULOS)	36, 48	
ASIENTOS DE SEGURIDAD / CUNA	15	
ASIENTOS PARA COLUMPIOS (VARIOS MODELOS)	12, 13, 15, 16	
ASIENTO PLANO XTRA LARGO	13	
BALANCINES, ASIENTOS, EJES Y AMORTIGUADORES	33, 34	<b>NUEVO PRODUCTO</b>
BALANCIN NIDO CON MUELLES	27	
BALONCESTO, AROS	32	
BARRAS & POSTES	37, 38, 39, 40 , 41, 42, 43	
BASES DE CIMENTACION	45, 46	
CADENAS & CANCAMOS	21	
CONDICIONES Y COSTE DE TRANSPORTE	52	
CONECTOR UNIVERSAL	4, 5	
COLUMPIOS NIDO	23, 24, 25, 26	
COLUMPIO-T	10	
CUPULAS	9	<b>NUEVO PRODUCTO</b>
EJE DE COLUMPIO	19, 20	
ENGANCHE GIRATORIO – POLE TWISTER	32	
ESCALERA PARA ESCALAR CURVA	39	
ESPIRAL, BARRA	43	
GANCHO PARA NEUMATICO	17	
HAMACA	22	
HERRAJES PARA COLUMPIO	28	
HERRAJES PARA COLUMPIO NIDO	27	
HERRAJE P. COLUMPIO CON RODAMIENTO DE BOLAS Y PLACA	17	
HERRAJES PARA MONTAJE VERTICAL	22	
HERRAJES UNIVERSALES	29	
MARCO COLGANTE PARA TORRES	40	
PLASTICO, PRODUCTOS	49	
SILLA DE CESTA	27	<b>NUEVO PRODUCTO</b>
SUPERFICIES Y BALDOZAS DE SEGURIDAD	47, 48	
TIROLINA, ACCESORIOS	30, 31	
TUERCA DE MONTAJE / TORX 50	20	
TOBOGANES	6, 7, 8	
TRAMPOLINES	44	<b>NUEVO PRODUCTO</b>
VIGAS PARA COLUMPIO	11	

NOVEDAD - pendiente de patente...

## CONECTOR UNIVERSAL

CUMPLE LOS REQUIRIMIENTOS DEL EN1176

- SIN ATRAPAMIENTO DE DEDOS -



ESTAMOS ENCANTADOS EN PRESENTAR EL NUEVO Y LARGAMENTE

ESPERADO CONECTOR UNIVERSAL. EL CONECTOR ESTÀ DISEÑADO PARA USO GENERAL EN EL RUBRO DE PARQUES INFANTILES ASÌ COMO EN OTRAS INDUSTRIAS.

SU CONSTRUCCIÓN ÚNICA, PERMITE A LOS FABRICANTES DE PARQUES INFANTILES, LOGRAR LA ESTANDARIZACIÓN DE UN SOLO MODELO DE CONECCIÒN, EN VEZ DE UTILIZAR SOLUCIONES DISTINTAS PARA CADA CASO COMO GRILLETES, AROS, CANCAMOS ETC.

IDEAL PARA MONTAJE EN SUPERFICIES PLANAS Y OVALADAS.

### LOS BENEFICIOS PRINCIPALES A CONSIDERAR SON:

- ✓ ESTANDARIZACIÓN DE UN SOLO TIPO DE CONECCIÒN.
- ✓ INSTALACIÒN FACIL, RAPIDA Y SIMPLE.
- ✓ EVITA UTILIZACIÒN DE SOLUCIONES CUESTIONABLES COMO GRILLETES & ARGOLLAS .
- ✓ PRECIO COMPETITIVO.
- ✓ TODAS LAS PARTES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE.


EL GANCHO ESTA POSADO SOBRE DOS CASQUILLOS DE NYLON, PERMITIENDO ABSORVER Y DESARROLLAR SU MOVIMIENTO.



EL CONECTOR CONSISTE EN TRES PIEZAS :

- 1 GANCHO
- 2 CARCAZA
- 3 CUBIERTA OVALADA



EL CONECTOR SE MONTA USANDO UN PERNO / TORNILLO M10 O M12 CON BASE CUADRADA, (EL TORNILLO / PERNO NO INCLUIDO.)

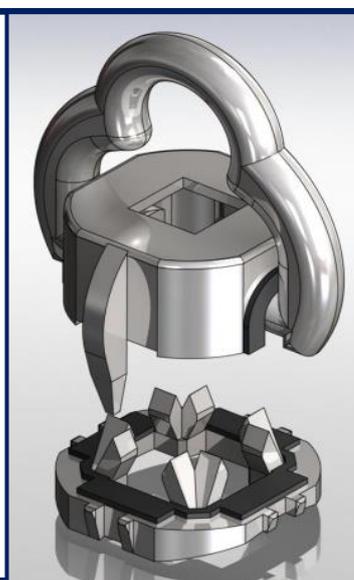


EL CONECTOR >> IDEALES PARA CADENAS, CUERDAS U OTRAS POSIBLES APLICACIONES



POR FAVOR, VERIFICAR LA FUERZA DE CARGA, O SÍ EL PROPOSITO DE USO ES EL APROPIADO

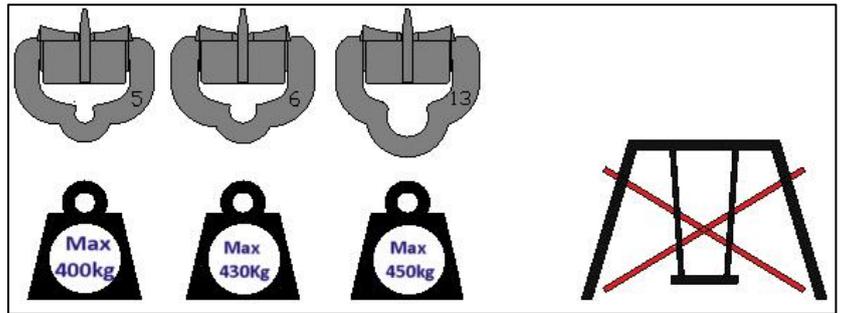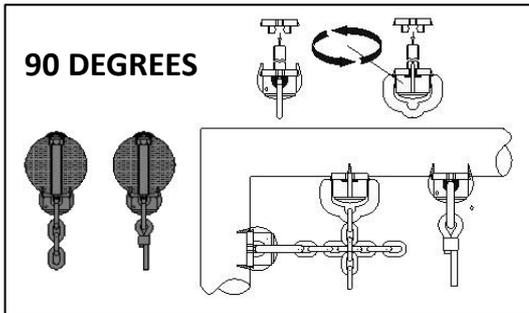

Art. Nr.	Cantidades por pedido
<b>1258 5 (5mm CADENAS &amp; OTRAS CONECCIONES)</b>	
	20piezas
	100piezas
	200piezas
	500piezas
<b>1258 6-10 (6 a 10mm CADENAS &amp; OTRAS CONECCIONES)</b>	
	20piezas
	100piezas
	200piezas
	500piezas
<b>1258 13-18 (13-18mm CADENAS &amp; OTRAS CONECCIONES)</b>	
	20piezas
	100piezas
	200piezas
	500piezas

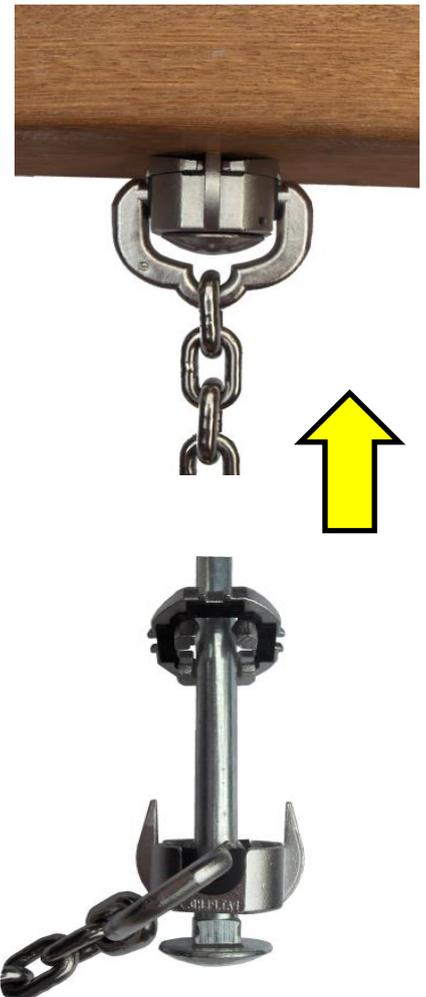

## TOBOGAN PARA MONTAJE EN TORRE O COLINA

### ANCHO 500 MM

MATERIAL	ACERO INOXIDABLE, AISI 304
PLANCHA	2,0 MM
CARRIL DE MANOS	38 X 2 MM
BARRA SEGURIDAD	25 MM

Art. Nr.	Altura/mm
11090 0900 1000	900-1000
11090 1250 1500	1250-1500
11090 1750 2000	1750-2000
11090 2250 2500	*2250-2500



### ANCHO 1000 MM

MATERIAL	ACERO INOXIDABLE, AISI 304
PLANCHA	2,50 MM
CARRIL DE MANOS	38 X 2 MM
BARRA SEGURIDAD	38 MM

Art. Nr.	Altura/mm
11090 1000 1M	900-1000
11090 1500 1M	1250-1500
11090 2000 1M	1750-2000
11090 2500 1M	*2250-2500



\*Tomar en cuenta que: Los toboganes que superen los 2,0 metros de altura, medidos desde el suelo hasta la plataforma, no deben ser de fácil acceso.

## TOBOGAN PARA MONTAJE EN TORRE SIN LATERALES

### ANCHO 500 MM

MATERIAL	ACERO INOXIDABLE, AISI 304
PLANCHA	2,0 MM
CARRIL DE MANOS	38 X 2 MM
BARRA DE SEGURIDAD	NO INCLUIDA


Art. Nr.	Altura/mm
11050 0600 0700	0600-0700
11050 0900 1000	0900-1000
11050 1250 1500	1250-1500
11050 1750 2000	1750-2000
11050 2250 2500	*2250-2500



### ANCHO 1000 MM

MATERIAL	ACERO INOXIDABLE, AISI 304
PLANCHA	2,5 MM
CARRIL DE MANOS	38 X 2 MM
BARRA DE SEGURIDAD	NO INCLUIDA


Art. Nr.	Altura/mm
11050 1000 1M	0900-1000
11050 1500 1M	1250-1500
11050 2000 1M	1750-2000
11050 2500 1M	*2250-2500

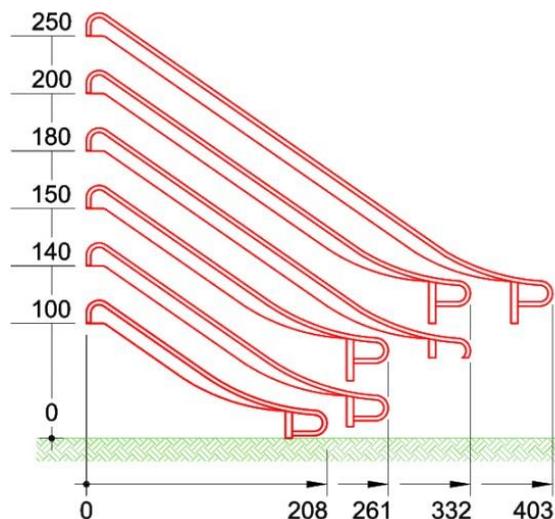

\*Tomar en cuenta que: Los toboganes que superen los 2,0 metros de altura, medidos desde el suelo hasta la plataforma, no deben ser de fácil acceso.

## TOBOGAN CON ESCALA – MONTAJE LIBRE DE ESTRUCTURAS

MATERIAL ACERO INOXIDABLE, AISI304  
PLACA 2MM  
CARRIL DE MANOS 38X2MM  
BARRA DE SEGURIDAD 25MM

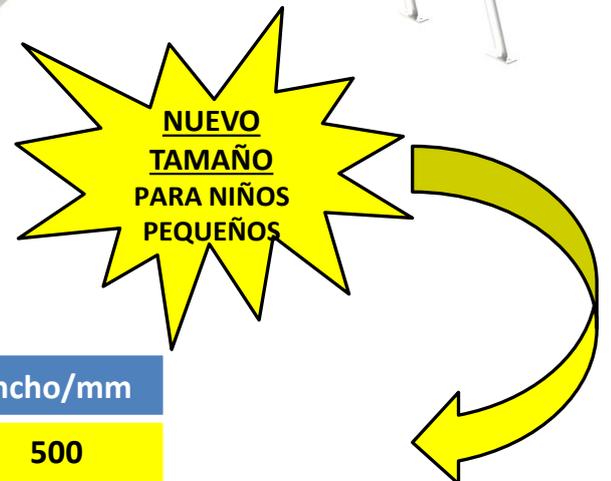

Art. Nr.	Altura/mm	Ancho/mm
<b>11095 0900 1000</b>	<b>900-1000</b>	<b>500</b>
11095 1250 1500	1250-1500	500
11095 1750 2000	1750-2000	500

## CUPULA EN ACERO INOXIDABLE DE

EL BUEN JUEGO Y EL BUEN DISEÑO PUEDEN COMBINARSE. LA NUEVA GAMA DE CUPULAS EN ACERO INOXIDABLE, SON UN BUEN EJEMPLO DE ELLO.

A PESAR DE SU SIMPLE DISEÑO, LAS CUPULAS PROMUEVEN MUCHAS FORMAS DE JUEGO.


LAS CUPULAS APELAN AL LADO CREATIVO Y MOTORICO DE LOS NIÑOS

### IDEALES PARA

- ✓ ESCALAR
- ✓ DESLIZARSE
- ✓ JUGAR AL ESCONDITE
- ✓ EQUILIBRIO/ FITNESS URBANO
- ✓ PARASE O SENTARSE SOBRE LA CUPULA

### ADEMAS

LAS CUPULAS PUEDEN SER INSTALADAS EN AREAS PUBLICAS COMO UNA PIEZA ARQUITECTONICA O DE ARTE, GENERANDO UN TOQUE DE BELLEZA, EN SUS ALREDEDORES.

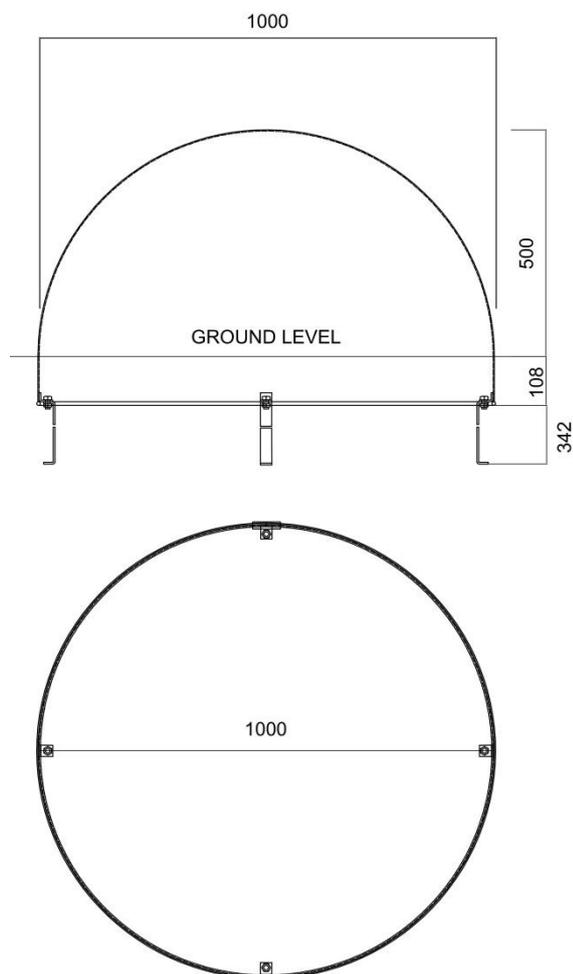

Art. Nr.	Dimensiones
10000 050	500 MM
10000 100	1000 MM
10000 200	2000 MM

## **COLUMPIO – T**

### **CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA**

CONSTRUCCIÓN SÓLIDA HECHA EN DOS PARTES, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE. EL TRAVESAÑO SUPERIOR, VIENE CON 4 HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE INTEGRADOS. EL POSTE INFERIOR VIENE CON UNA BASE, LISTA PARA SER MONTADA EN UNA FUNDACIÓN DE CONCRETO.

### **ALGUNAS DE LAS VENTAJAS DEL PRODUCTO SERÍAN:**

PRECIO EXTREMADAMENTE COMPETITIVO.


CONSTRUCCIÓN FUERTE Y PESADA QUE LA HACE EFECTIVA PARA ÁREAS CON ALTO GRADO DE VANDALISMO.

EL ENSAMBLAJE Y LA INSTALACIÓN SE REALIZAN DE UNA MANERA FACIL Y RAPIDA.

IDEAL PARA ZONAS DONDE EL ESPACIO ES LIMITADO Y EL ÁREA DE SEGURIDAD ES NORMALMENTE MENOR, COMPARADA CON CONSTRUCCIONES DE COLUMPIOS TRADICIONALES..

FORMA DE EMPAQUE COMPACTO, EN DOS PARTES, LO QUE HACE SU TRANSPORTE MÁS FACIL Y RELATIVAMENTE BARATO QUE LAS ESTRUCTURAS TRADICIONALES.

**TOMAR NOTA:**  
LOS TORNILLOS DEBERAN APRETARSE EN CADA INSPECCION.

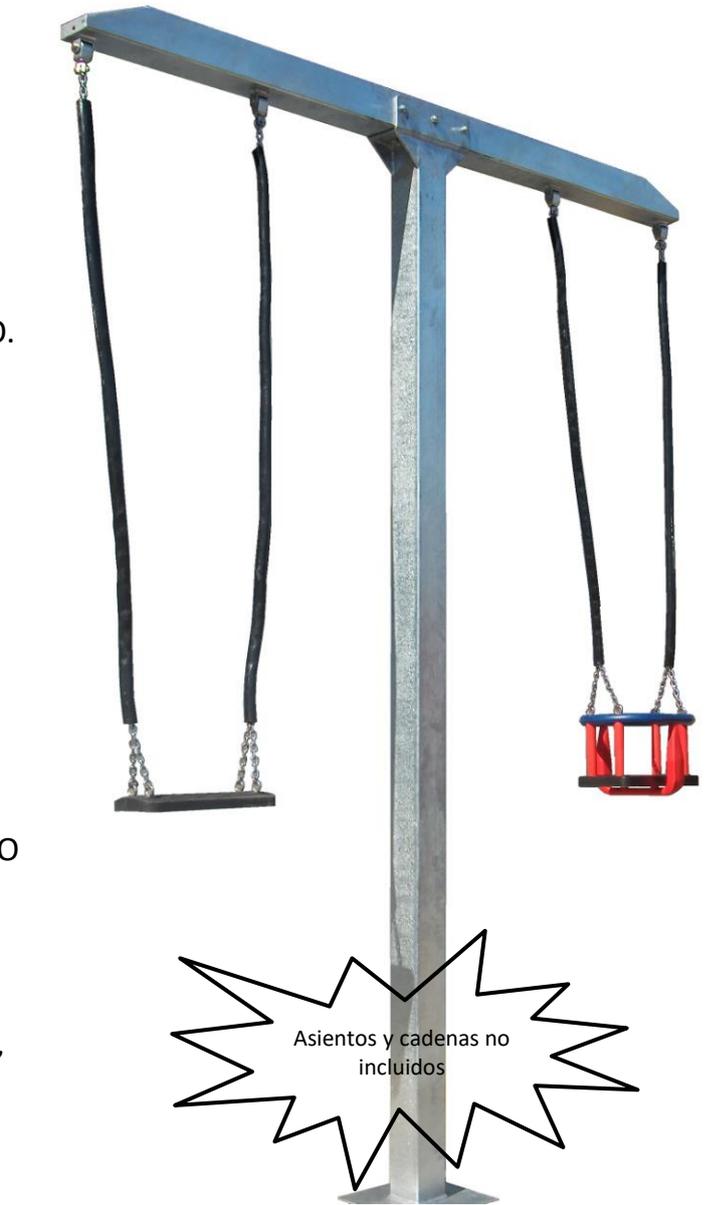

Art. Nr.	Descripción
1253 19 A	Columpio-T

## VIGAS PARA COLUMPIOS

### LA VIGA ES PRE-FABRICADA


LOS DOS MODELOS DE VIGA, HAN SIDO PRODUCIDAS EN ACERO GALVANIZADO, Y ESTAN LISTAS PARA SER MONTADAS EN 4 COLUMNAS DE MADERA (90x90mm) Las 4 columnas no incluídas.

LAS VIGAS SE SUMINISTRAN CON HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, EN DOS VERSIONES:

**-CON 4 HERRAJES Art. Nr. 1253**  
(PARA SER USADOS EN COLUMPIOS DOBLES)

O

**-CON 2 HERRAJES Art. Nr. 1251 Y DOS CADENAS DE SEGURIDAD**  
(PARA SER USADOS EN COLUMPIOS NIDO)

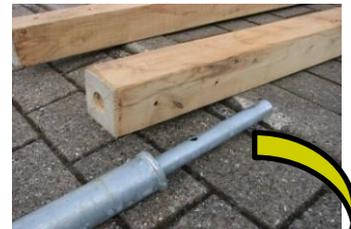

LAS BASES SE PUEDEN SUMINISTRAR ADICIONALMENTE FAVOR BUSCAR EN EL CATÀLOGO



Art. Nr.	Descripción
1253 18	<b>Columpios Dobles</b>

Art. Nr.	Descripción
1253 19	<b>Columpios Nido</b>

## ASIENTO PLANO (SLIM-LINE)

HECHO EN COMPUESTO DE GOMA  
CON PLACA DE ALUMINIO INSERTADA  
DIMENSIONES: 450 X 160 X 30MM



Art. Nr.	Color
0100	NEGRO
0101	AZUL
0102	ROJO
0103	VERDE

PARA MAYORES CANTIDADES –  
FAVOR CONTACTARNOS.

**AVISO:** CADENAS NO  
INCLUIDAS, VER NUESTRA  
GAMA DE CADENAS EN EL  
CATALOGO

## ASIENTO PLANO (STANDARD)

HECHO EN COMPUESTO DE GOMA  
CON PLACA DE ALUMINIO INSERTADA  
DIMENSIONES: 440 X 180 X 40MM



Art. Nr.	Color
1256 10	NEGRO
1256 RED	ROJO
1256 BLUE	AZUL
1256 GREEN	VERDE

## (MÁS ANCHO)



HECHO EN COMPUESTO DE P.U  
CON PLACA DE ALUMINIO INSERTADA  
DIMENSIONES: 435 X 220MM



**CON PLACA DE ALUMINIO REFORZADA**

Art. Nr.	Color
1265	NEGRO

PARA MAYORES CANTIDADES – FAVOR CONTACTARNOS.

**AVISO:** CADENAS NO INCLUIDAS, VER NUESTRA GAMA DE CADENAS EN EL CATALOGO

## ASIENTO PLANO (MÁS LARGO)

ÉSTE ASIENTO ES LA MÁS RECIENTE INCORPORACIÓN A LA AMPLIA FAMILIA DE ASIENTOS.

LA VERSIÓN "EXTRA LARGA" OFRECE UN ASIENTO **MÁS AMPLIO Y LARGO** CON UNA SUPERFICIE IDEAL PARA:

- ✓ NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES
- ✓ PARA ADULTOS

LA CALIDAD ES BIEN CONOCIDA, A TRAVÉS DE NUESTRO MODELO ESTANDAR.


EN1176 PROBADO Y CERTIFICADO POR TÜV



**MÁS LARGO**

**STANDARD**

UNO DE LOS MAYORES ASIENTOS PLANOS DEL MERCADO, CON UN PESO DE SOLO 1,80 KG REDUCIENDO LOS VALORES HIC DURANTE EL TEST DE IMPACTO.

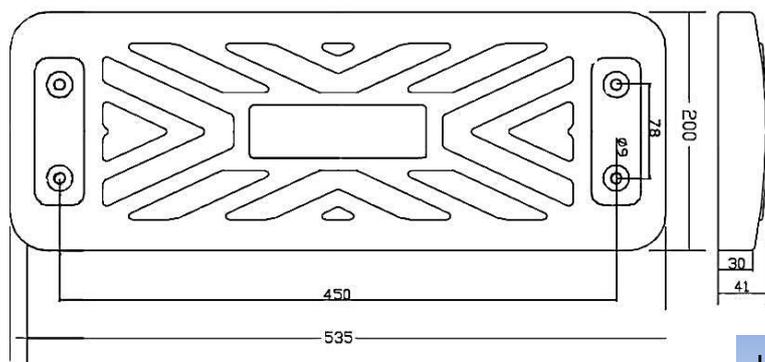

Art. Nr.	Color
0150	NEGRO

## ARCO DE SEGURIDAD ERGONOMICO

MATERIALES:

TUBO EN ACERO INOXIDABLE.

EL TUBO CUBIERTO PARCIALMENTE CON COMPUESTO NEGRO DE PU.

LA CUBIERTA DE LAS CADENAS, HECHA DE COMPUESTO DURABLE.

IDEAL PARA CADENAS DE 5 Y 6MM.

PUEDE SER COLOCADO EN COLUMPIOS YA MONTADOS, SIN NECESIDAD DE DESMONTAR LA CADENA.



### VENTAJAS EN ESTRUCTURAS DE DOS ASIENTOS:

OFRECE A SUS CLIENTES UNA OPCION EXTRA.

CONTROL EN LA DIRECCION DEL SALTO + SEGURIDAD.

PERMITE QUE DOS COLUMPIOS, NO TENGAN LA MISMA DIRECCION DE SALTO.

MEJORA A LOS COLUMPIOS EXISTENTES.



### OTRAS APLICACIONES:

DE USO OBLIGATORIO, SEGUN EN1176 PARA COLUMPIOS MULTIPLES/HEXAGONALES.

En los travesaños estandar, de dos columpios, es ventajosa su utilización, ya que puede ser usado para generar una dirección de salto opuesta. La mayor ventaja es que aumenta la seguridad, evitando que los usuarios puedan saltar simultaneamente hacia la misma dirección, con el riesgo de colisión.

Art.Nr.

8500



### MONTAJE *(Solo toma 5 minutos)*

1. Abra la cubierta de la cadena.
2. Inserte la cadena
3. Cierre la cubierta
4. Inserte los 4 pernos (2 a cada lado)
5. Terminado



## ASIENTO DE SEGURIDAD

IDEAL PARA LOS MAS PEQUEÑOS O DISCAPACITADOS CON SUPERFICIES SUAVES  
NO ENSAMBLADOS Y SIN CADENAS



DIMENSIONES Y PESO: 435 X 220 X 258MM – 5,0KG  
BASE INSERTADA DE: ALUMINIO REFORZADO

ESTE MODELO ES IDEAL PARA NUESTRAS CADENAS QUE TIENEN  
MONTADAS CANCAMOS M8



**\*LOS CANCAMOS M8 NO ESTAN INCLUIDOS; PERO PUEDEN COMPRARSE  
POR SEPARADO, VER PAGINA 20 (ART: 1256 16)**

Art. Nr.	Color
1264U	3-COLORES
1264U BLACK	NEGRO

## ASIENTO DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE GANCHO

IDEAL PARA LOS MAS PEQUEÑOS O DISCAPACITADOS CON SUPERFICIES SUAVES  
NO ENSAMBLADOS Y SIN CADENAS

ESTE MODELO ES IDEAL PARA SER MONTADO EN CADENAS SIN CANCAMOS, ES DECIR QUE SE MONTA  
DIRECTO AL ESLABON DE LA CADENA



Art. Nr.	Color
1267U	3-COLORES

## ASIENTO FLEXIBLE

EL ASIENTO FLEXIBLE TIENE APROXIMADAMENTE 10 MM DE GROSOR, CON EL ESTAMPADO EN AMBOS LADOS. LOGOTIPO BAJO PEDIDO. PARA CADENAS DE 5 Y 6 MM. CON CONECTORES ESPECIALES, PARA CONEXIÓN DIRECTA A LA CADENA.

**SIN NECESIDAD DE GRILLETES Y SIN ATRAPAMIENTO DE DEDOS**



**NUEVO E INNOVATIVO DISEÑO  
NUNCA VISTO**



**NUEVO  
DISEÑO**

Art. Nr.	Color
1256 00	NEGRO

## ASIENTO NEUMATICO CON CADENA

NEUMATICO CON DOS GANCHOS EN INOX Y ARANDELAS DE SOSPORTE GALVANIZADAS. CADENAS DE 6MM Y 1,6 MTS EN INOX. SIN MANGUERAS.

Art. No.	Color
1256 09	NEGRO

## CUERDA DE COLUMPIO

CUERDA DE AMARRA CON PERFIL CUADRADO. (140X140MM) Y HERRAJES COLGANTES. DE 2 O 3 PUNTOS DE FIJACION.

Art. No.	Users
7450	1-USUARIO
7455	2-USUARIOS



## GANCHO PARA NEUMATICO

MATERIAL: BARRA DE 10 mm EN ACERO INOXIDABLE, Y PULIDO EN ALTO BRILLO.

INCLUYE ACCESORIOS:

- Arandelas en galvanizado
- Grillete en acero inoxidable, para conexión con la cadena.
- Agujero con casquillo de nylon.

Art. Nr.	Material
1256 07	AISI 304



## GRILLETE / D-SCHACKLE - USO UNIVERSAL

EN ACERO INOXIDABLE Y TUERCA M6  
CONSTRUÍDO ESPECIALMENTE PARA CUMPLIR  
CON EN 1176  
EN CAJAS DE 100 UNIDADES

Art. Nr.	Material
1253 02	AISI 304




**Precio por. 100 unidades**

## HERRAJE CON PLACA DE MONTAJE

EN ACERO INOXIDABLE Y PARTE INFERIOR ROTABLE.  
MONTAJE DIRECTO A LA CADENA.  
CON PLACA DE MONTAJE Y DOS AGUJEROS PARA TUERCAS M12.

**Art.Nr. 1254 01 – Éste herraje viene con dos rodamientos de bolas !**

Cantidad
1-19pzas
20-49pzas
50-99pzas
100-199pzas
250 +

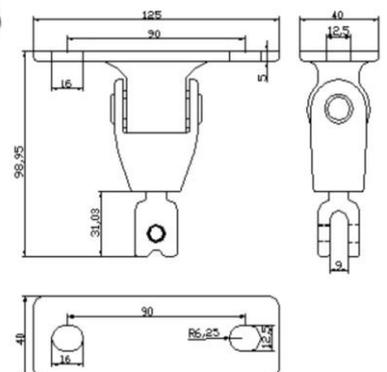

## HERRAJE CON VARILLA ROSCADA


### Art. Nr. 1253

MOLDE FUNDIDO EN ACERO INOXIDABLE, CON PARTE INFERIOR ROTABLE Y CONECCION DIRECTA A LA CADENA.

-TUERCA DE MONTAJE PARA LA VARILLA M12 NO INCLUÍDA.  
(Tuerca de Montaje en página 18).

**POR FAVOR ESCOGER UNA DE LAS  
SIGUIENTES LONGITUDES PARA LA VARILLA:  
130MM - 135MM - 140MM - 160MM  
170MM - 185MM - 200MM**

TAMBIÈN DISPONIBLE SÏN VARILLA.  
CON POSIBILIDAD DE SOLDAR A VIGAS DE ACERO.

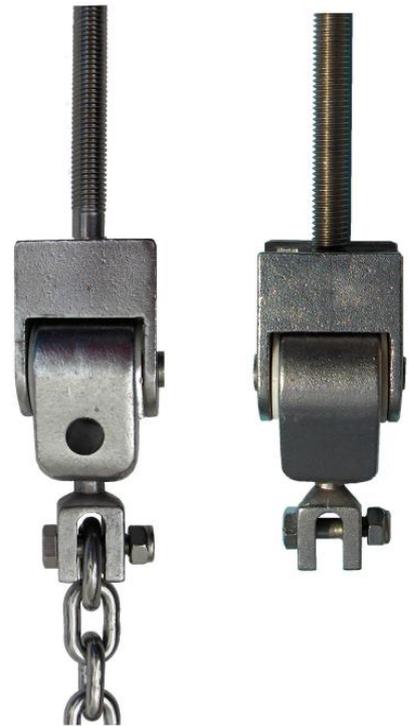

## HERRAJE CON PLACA DE MONTAJE

### Art. No. 1254

MOLDE FUNDIDO EN ACERO INOXIDABLE, CON PARTE INFERIOR ROTABLE Y CONECCION DIRECTA A LA CADENA.  
CON PLACA DE MONTAJE Y DOS AGUJEROS PARA  
TUERCAS M12



**PRECIOS PARA AMBOS MODELOS  
1253 Y 1254**

Cantidad
1-19pzas
20-49pzas
50-99pzas
100-199pzas
200-499pzas
500-999pzas
1.000 +



## EJE PARA COLUMPIOS CON BIFURCACION GIRATORIA – Ø38 MM

EN ACERO INOXIDABLE Y EJE INTERNO Ø15 Y RODAMIENTO DE BOLAS MUY FUERTE - 2 PERNOS M16 EN ACERO INOXIDABLE, CON UN ANCHO DE 300MM A 800MM.

LA LONGITUD TOTAL DEL PERNO DEBE SER ESPECIFICADA EN CADA ORDEN.

ID EAL PARA USAR CON NUESTRA GAMA

### NIÑOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN EXTRA:

- ✓ ASIENTOS PLANOS: "EXTRA LARGO"
- ✓ SILLA DE CESTA

### INDIVIDUAL / MULTIPLES-USUARIOS DE ESTRUCTURAS DE COLUMPIO:

- ✓ ESTRUCTURAS DE HASTA 6 USUARIOS
- ✓ ESTRUCTURAS INDIVIDUALES ESTANDAR

NO APTA PARA COLUMPIOS NIDO




*\*\* La longitud arriba mencionada sera la distancias entre los dos puntos de suspensión*

Art. Nr.	Longitud /mm
1250 V1	300-500
1250 V1	500-800

## EJE PARA COLUMPIOS CON BIFURCACION GIRATORIA – Ø 48 MM

EN ACERO INOXIDABLE Y EJE INTERNO Ø20 RODAMIENTO DE BOLAS Y PERNOS M16, CON LONGITUD OPCIONAL ENTRE 300MM A 3000MM FAVOR ESPECIFICAR LA LONGITUD DEL PERNO EN LA ORDEN.

Art. Nr.	longitud/mm
1250	300-500
<i>La longitud será medida entre los dos puntos de suspensión (pernos).</i>	650-800
	1000-1200
	1500-2000
	2000-3000

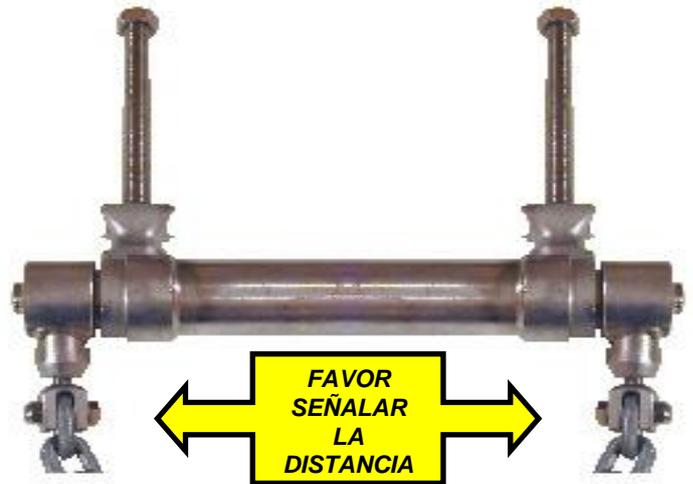

No aplicable para Columpios Nido

## TUERCA DE MONTAJE / TORX 50

EN ACERO INOX. AISI 304, IDEAL PARA MONTAJE O CONECCION CON TODO TIPO DE PERNOS M10 - M12 - M16


Cantidad Minima por Pedido
50uni
100uni
250uni
400uni +



## BIFURCACION GIRATORIA / HERRAJES

RESPUESTO, CON TORNILLO M8 & TUERCA

Art. Nr.	Longitud/mm
1257 0830	M8x30
1257 0834	M8x34

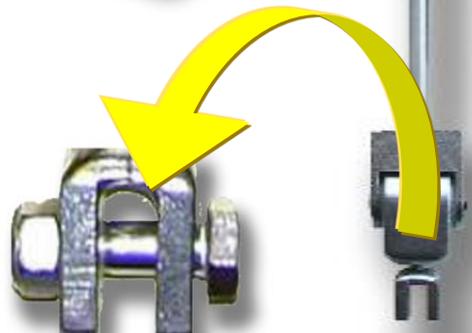

## CADENAS PARA COLUMPIOS

DE ESLABON CORTO DIN 766 CON BIFURCACIÓN AL FINAL. VIENEN CON DOS CANCAMOS M8 PARA CONECCIÓN DIRECTA, CON LA MAYORÍA DE LOS ASIENTOS DISPONIBLES EN EL MERCADO.



### CADENA EN ACERO INOX. 5MM AISI 304

Longitud/Mts.	Art. Nr.
1,80	1256 11
2,00	1256 12

### CADENA SUELTA, ROLLO DE 50Mts.

Dimension	Art. Nr.
>> ACERO INOXIDABLE AISI 304 <<	
5mm	1256 21
6mm	1256 22
>> GALVANIZADO EN CALIENTE<<	
50m	1256 17
100m	1256 17 x 2
200m	1256 17 x 4
500m	1256 17 x 10

### CADENA EN GALVANIZADO CALIENTE 6MM

Longitud/Mts.	Art. Nr.
1,80	1256 08
2,00	1256 01
2,20	1256 02

### CADENA EN ACERO INOX. 6MM AISI304

Longitud/Mts.	Art. Nr.
1,80	1256 18
2,00	1256 19
2,20	1256 20

**CÁNCAMO M8 (HEMBRA)**  
CON LATERALES DE PROTECCION  
ACERO INOXIDABLE AISI 304

Art. Nr.

1256 16



## HERRAJES PARA MONTAJE VERTICAL

EN ACERO INOXIDABLE, ROBUSTOS CASQUILLO DE NYLON Y PRECINTO DE SEGURIDAD, BIFURCACIÓN GIRATORIA Y CONECCIÓN A LA CADENA, QUE INCLUYE TUERCA Y TORNILLO M8.

**PARA ART. NO. 1701, LA LONGITUD DE LA VARILLA ES DE 200MM.**


SI DESEA OTRA LONGITUD DE VARILLA, FAVOR ESPECIFICAR EN PEDIDO

Art. 1701  
CON  
PERNO M16



PRECIOS PARA AMBOS MODELOS DE **MONTAJE VERTICAL**: Art. Nr. 1701 con Perno M16 & Art. Nr. 1751 con placa de montaje

Cantidades	Art. Nr.
2pzas	1701 o 1751
4pzas	1701 o 1751
10pzas	1701 o 1751
30pzas	1701 o 1751
50pzas	1701 o 1751
100pzas	1701 o 1751
200pzas	1701 o 1751

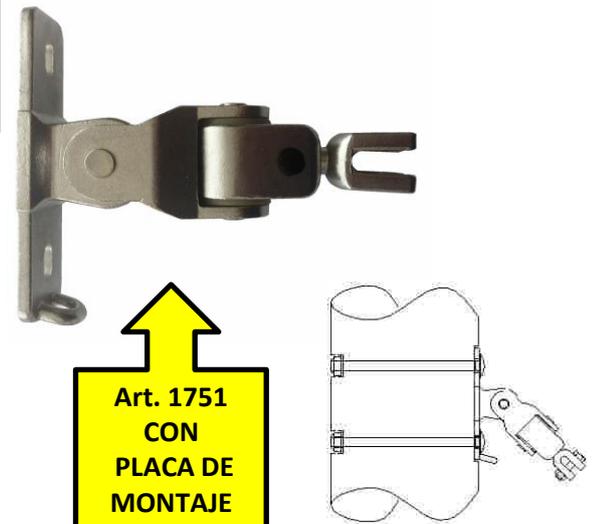

Art. 1751  
CON  
PLACA DE  
MONTAJE

## HAMACA

CUERDA: 16MM con hilos de acero  
TAMAÑO DE AGUJEROS: 100 X 100mm


### ATENCIÓN!

Al instalar, la parte central de la hamaca, deberá estar suspendida como mínimo 400mm sobre el nivel del suelo.


El precio no incluye los Herrajes para Montaje vertical (Art.No. 1701 o 1751)

**COLOR STANDARD = NEGRO**

Art. No.	DIM / mm
1253 17	2000 X 1000
1253 17 V1	1500 x 800
1253 17 V2	3000 x 1000

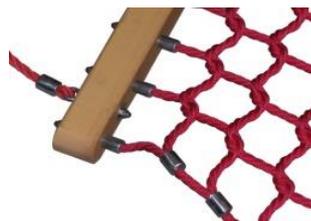

## ” SISTEMA DE COLOCACION FIJA ”

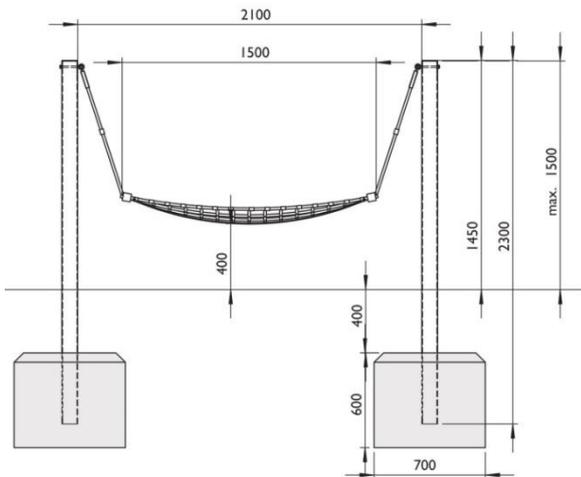

## (PUNTOS DE SUSPENSION)



### SET COMPLETO HAMACA CON POSTES

Colores	Art. Nr.
OPTIONAL	7930


### EL SET COMPLETO PARA LA HAMACA O EL ASIENTO NIDO INCLUYE:

UN **SISTEMA DE COLOCACION FIJA**, PARA SU HORMIGONADO EN LA TIERRA.

- ✓ 2 PZAS. POSTES ACERO GALVANIZADO RECUBRIMIENTO EN POLVO
- ✓ 2 PZAS. HERRAJES P. MONTAJE VERTICAL EN INOX.
- ✓ ELEGIR ENTRE 1 ASIENTO NIDO Ø1000 MM O 1 HAMACA 1500 X 800 MM

OPCIONES DE COLORES PARA LOS POSTES: AZUL | GRIS | NEGRO

FAVOR, ESPECIFICAR EL COLOR EN EL PEDIDO

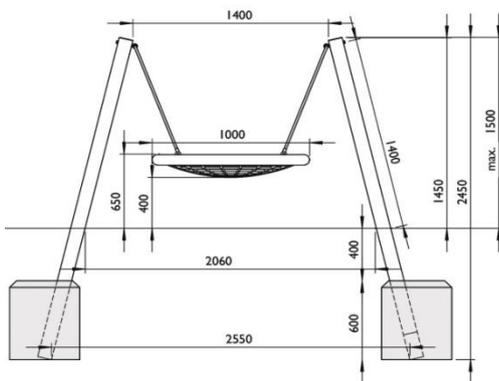

### SET COMPLETO ASIENTO NIDO CON POSTES

Tipo de agujeros	Art. Nr.
Normal	7910
Agujeros reducidos	7911



## COLUMPIOS NIDO (CON DOS PUNTOS DE SUSPENSIÓN)

COLUMPIO GRUPAL, IDEAL PARA VARIOS USUARIOS, EL PRODUCTO CONSISTE EN UNA ANILLA DE ACERO RECUBIERTA CON MEMBRANA AMORTIGUADORA.

CUERDA: 16MM USACORD LONG-LIFE  
CON HILOS DE ACERO  
DIAMETRO: Ø1000, 1200 Y 1450MM

### Ø 1000MM

Color	Art. Nr.
NEGRO	1253 08
AZUL/ROJO	1253 09
AZUL/NEGRO	1253 23

### Ø 1200MM

Color	Art. Nr.
NEGRO	1253 05
AZUL/ROJO	1253 06
NEGRO/VERDE	1253 11
AZUL/NEGRO	1253 15



### Ø 1450MM

Color	Art. Nr.
NEGRO	7300
AZUL/ROJO	7305

MODELO CON 2 PUNTOS DE SUSPENSIÓN.

ALTERNATIVA – 4 PUNTOS DE SUSPENSIÓN (VER PROXIMAS PAGINAS)



## COLUMPIOS NIDO (CON 2 PUNTOS DE SUSPENSION)

### GAMA DE COLORES ESPECIAL

COLUMPIO GRUPAL, IDEAL PARA VARIOS USUARIOS, EL PRODUCTO CONSISTE EN UNA ANILLA DE ACERO RECUBIERTA CON MEMBRANA AMORTIGUADORA.

CUERDA: 16MM USACORD LONG-LIFE  
CON HILOS DE ACERO.

DIMENSIONES: ÉSTA COMBINACION DE  
COLORES, ESTA DISPONIBLE  
SOLO PARA DIAMETRO  
DE Ø 1200MM

RECOMIENDAMOS  
QUE LA RED CENTRAL  
Y LAS  
CUERDAS DE  
SUSPENSION SEAN DE  
COLOR NEGRO.



#### Ø 1200MM COLORES PERSONALIZADOS

Color	Art. Nr.
NEGRO/AZUL	7045
NEGRO/ROJO	7046
NEGRO/VERDE	7047



## VERSION ESPECIAL DE COLUMPIO NIDO (CON 4 PUNTOS DE SUSPENSION)

COLUMPIO GRUPAL, IDEAL PARA VARIOS  
USUARIOS, EL PRODUCTO CONSISTE EN UNA  
ANILLA DE ACERO RECUBIERTA CON  
MEMBRANA AMORTIGUADORA.

CUERDA: 16MM USACORD LONG-LIFE  
CON HILOS DE ACERO

DIMENSI.: Ø1000 & 1200MM DE DIAMETRO

#### Ø 1000MM, 4-PUNTOS DE SUSPENSIÓN

Color	Art. Nr.
NEGRO	1253 08 4P
AZUL/ROJO	1253 094P

#### Ø 1200MM, 4-PUNTOS DE SUSPENSIÓN

Color	Art. Nr.
NEGRO	1253 05 4P
AZUL/ROJO	1253 06 4P



## COLUMPIO NIDO CON AGUJEROS REDUCIDOS (CON DOS PUNTOS DE SUSPENSION)

ÉSTE MODELO SE CARACTERIZA POR TENER UNA MALLA/RED CON AGUJEROS MUCHO MÁS REDUCIDOS , LO CUAL SE LOGRA GRACIAS A UN MAYOR NUMERO DE CONECCIONES ENTRE LA ANILLA Y LA MALLA/RED.

ÉSTE MODELO HA SIDO DISEÑADO ESPECIFICAMENTE, PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Ø 1200MM, >> AGUJEROS REDUCIDOS<<


Color	Art. Nr.
NEGRO	1253 05K
AZUL/ROJO	1253 06K
MULTI	1253 MULTI-K



## COLUMPIO NIDO MODELO "SOFT" (CON DOS PUNTOS DE SUSPENSION)

IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y PARA LOS MAS PEQUEÑOS.

ANILLA EXTERIOR EN PLASTICO CON MATERIAL EXTRA ABSORVENTE, QUE ASEGURA UN MENOR NIVEL DE CHOQUE. HIC >50g.

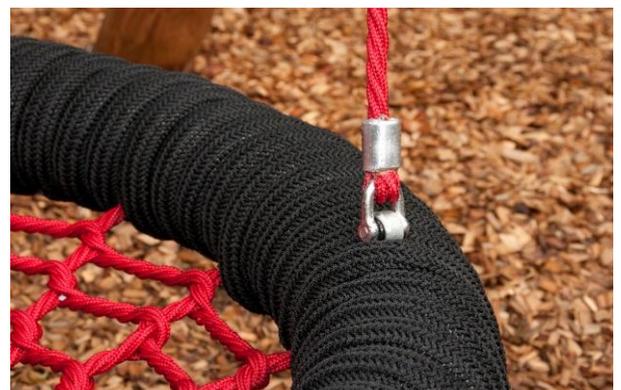

Ø 1200MM, >> MODELO SOFT <<

Color	Art. Nr.
NEGRO/ROJO	7365

## SILLA DE CESTA / NECESIDADES ESPECIALES

COLUMPIO EN FORMA DE CESTA CON APOYO ADICIONAL.  
RECOMIENDA LOS ART. NR. 1251 O 1252 PARA SU MONTAJE.

MARCO: GALVANIZADO CON MATERIAL AMORTIGUADOR Y CUERDAS REFORZADAS DE 16MM.

CUERDA: 16MM REFORZADA CON HILOS DE ACERO.

Color	Art. Nr.
NEGRO	7400
AZUL/NEGRO	7425




## BALANCIN NIDO CON MUELLES

ÉSTE FLEXIBLE BALANCIN NIDO VIENE PRE-ENSAMBLADO, Y LISTO PARA SU INSTALACIÓN. LA ALTURA TOTAL, INCLUYENDO LA BASE, ES DE 1.300MM, RESULTANDO EN UNA ALTURA DE 700MM LUEGO DE INSTALADO.

CUERDA: 16MM USACORD LONG-LIFE CON HILOS DE ACERO

DIMENSIÓN: Ø 1200MM

MUELLES 3 PIEZAS CON POLVO DE REVESTIMIENTO DE ALEACIÓN POLIMERICA

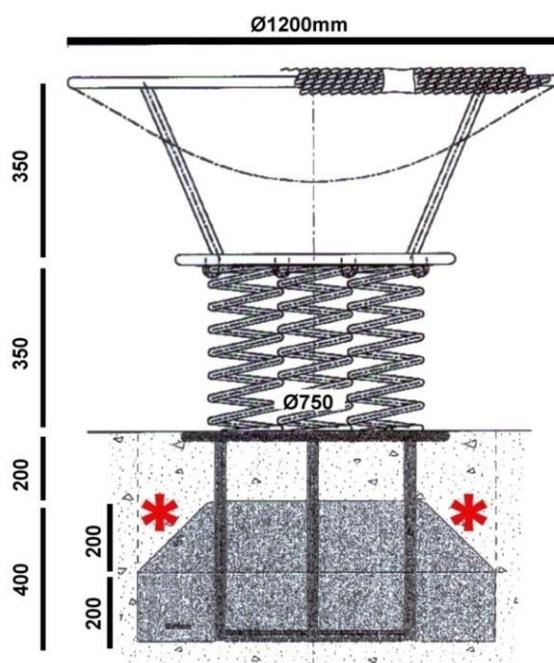

**3 MUELLES REVESTIDOS**

Color	Art. Nr.
NEGRO	1253 14 Black
AZUL/ROJO	1253 14 Blue/Red

## HERRAJES PARA COLUMPIOS NIDO

EN ACERO INOXIDABLE, ROBUSTOS  
CASQUILLO DE NYLON Y PRECINTO DE SEGURIDAD,  
BIFURCACIÓN GIRATORIA Y CONECCION A LA  
CADENA, QUE INCLUYE TUERCA Y TORNILLO M8.

**PARA ART. NO. 1251 Y 1257, LAS LONGITUDES DE LA  
VARILLA SON 135MM Y 200MM.**

SI DESEA OTRA LONGITUD DE VARILLA, FAVOR ESPECIFICAR EN PEDIDO

1251  
CON  
PERNO M16



1252  
CON  
PLACA DE  
MONTAJE

### PRECIOS PARA HERRAJES 1251 & 1252

Cantidades	Art. Nr.
2pzas	1251 o 1252
4pzas	1251 o 1252
10pzas	1251 o 1252
30pzas	1251 o 1252
50pzas	1251 o 1252
100pzas	1251 o 1252
200pzas	1251 o 1252

## CADENA DE SEGURIDAD CON DOS GRILLETES

CADENA DE 6MM EN ACERO INOX Y CON  
GRILLETES EN AMBOS EXTREMOS.

Art. Nr.	Largo de la unidad
1252 20	250 MM

1252 20  
CADENA  
DE  
SEGURIDAD



## EMPALME DE SEGURIDAD (PARA USAR JUNTO CON Art. Nr.1251)

INCLUYE CADENA, VARILLA M16 Y TORNILLO CON TUERCA M8

### EMPALME DE SEGURIDAD Art. Nr. 1257

Art. Nr.	Longitud Varilla
1257	Bajo acuerdo*

1257  
CON  
PERNO M16



**ATENCIÓN: RECOMENDAMOS INSTALAR UN  
EMPALME DE SEGURIDAD AL UTILIZAR LOS HERRAJES.**



Favor realizar el montaje según EN1176

## HERRAJES UNIVERSALES

- ÉSTE PRODUCTO NO PUEDE SER USADO CON NINGUN TIPO NEUMATICOS

ÉSTE GRUPO DE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE, SE CARACTERIZA POR SER EXTREMADAMENTE ROBUSTO.

CON CADENA DE SEGURIDAD M6 , ENTREROSCA PARA LUBRICAR, 5 PIEZAS DE RODAMIENTO DE BOLAS Y 2 PIEZAS DE RODAMIENTOS AXIALES.

ADEMÁS 2 PERNOS M16 EN ACERO INOXIDABLE CON TUERCAS DE SEGURIDAD.

Art. Nr	Montaje
1230	Diagonal
1231	Horizontal

**AMBOS MODELOS  
SON PARA 4  
PUNTOS DE  
SUSPENSION**



1230




1231

## SISTEMA DE TIROLINAS – COMPONENTES

**CABLECARRIL DE TIROLINA** CON SISTEMA DE FRENADO\* Y PROTECCIÓN PARA LOS DEDOS. PLACA DE 3MM EN ACERO INOXIDABLE (AISI 304). RUEDAS DE NYLON HECHAS PARA CABLE DE (10MM) CON RODAMIENTO DE BOLAS.


EL SISTEMA/GOMA DE FRENADO ES UNA PARTE SENSIBLE, QUE DEBERÁ SER REEMPLAZADA REGULARMENTE.

Art. Nr.	Descripción
1240	Cablecarril
1240 01	Goma frenado, repuesto
1240 06	Protector de dedos, repuesto (2 pz. de Cablecarril)

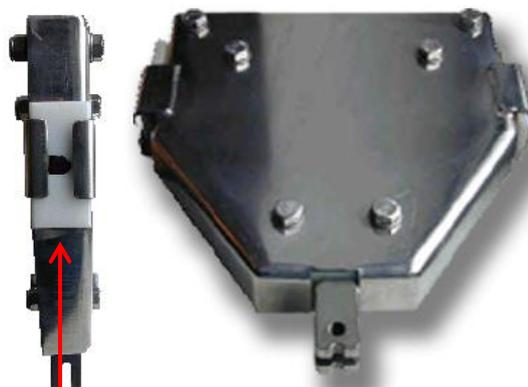


**ASIENTO DE PÉNDULO** CON CADENA DE 8MM GALVANIZADA PROTECCIÓN ENTRE EL ASIENTO Y LA CADENA

Art. Nr.	Descripción
1245 04	Longitud= 1800MM
1245 10	Longitud= 2000MM
1245 10 01	Asiento, repuesto
1245 02	Manguera 2,0 M

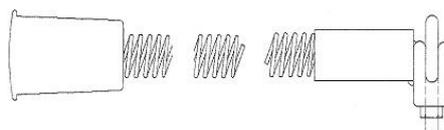

**MUELLE DE FRENADO** CON CASQUETE DE NYLON RECUBIERTO DE GOMA, SE UTILIZA DE LA SIGUIENTE MANERA: SECCIÓN DE INICIO: 1 X 1500MM, SECCIÓN DE LLEGADA: 1 X 3000MM


Art. Nr.	Descripción
1248 1500	Long = 1500mm
1248 3000	Long= 3000mm
1249	Tapon de Goma Repuesto

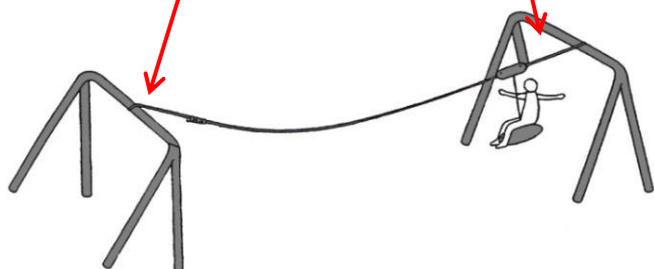

## SISTEMA DE TIROLINAS – COMPONENTES


**CONTRAPARTE DEL CABLE** CONECCIÓN CON EL CABLE. PARA SUPERFICIES OVALADAS O PLANAS

Art. Nr.	Descripción
1247	Superficie Ovalada
1247 01	Superficie Plana

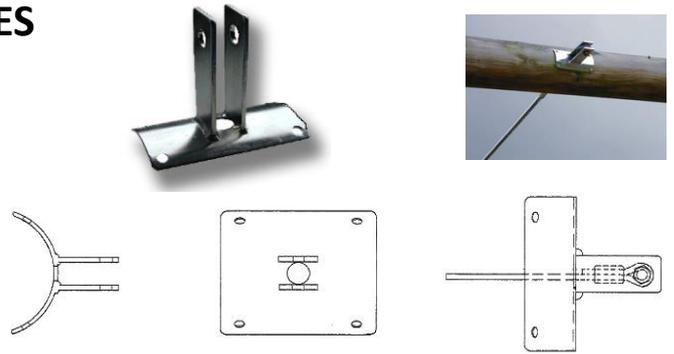


**AJUSTADOR DE TENSIÓN** CON RUEDA DE TRINQUETE  
ACERO INOXIDABLE AISI 304  
IDEAL PARA SISTEMAS DE HASTA 40 METROS

Art. Nr.	Descripción
1241	Ovalado Ø180
1241 01	Ovalado Ø160
1241 02	Ovalado Ø140
1241 03	Superficie Plana

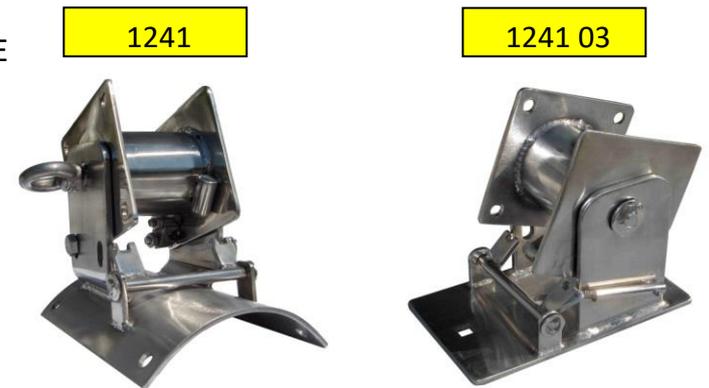

**AJUSTADOR DE TENSIÓN** CON RUEDA DENTADA  
ACERO INOXIDABLE AISI 304  
IDEAL PARA SISTEMAS DE HASTA 50 METROS

Art. Nr.	Descripción
1242	Ovalado Ø160
1243	Ovalado Ø180
1243 02	Ovalado Ø200
1243 01	Superficie Plana

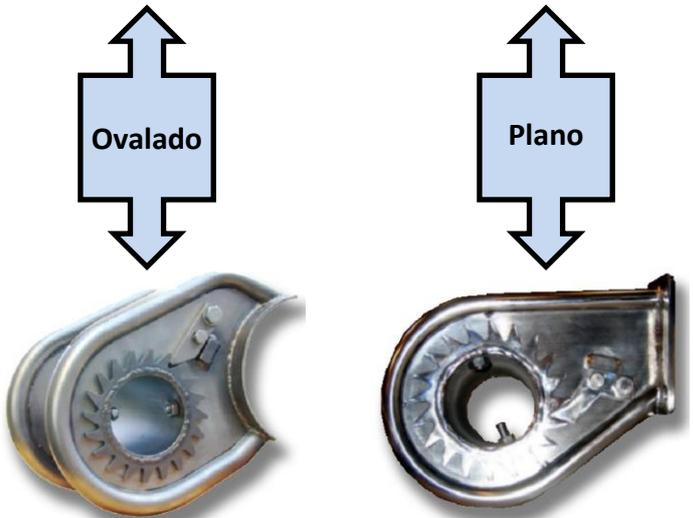

**CABLE** – GALVANIZADO 19X7, CON DEDAL DE 10MM

Art. Nr.	Descripción
1247 2100	21 Metros
1247 2500	25 Metros
1247 3100	31 Metros
1247 4100	41 Metros
1247 5100	51 Metros



## ARO DE BALONCESTO

CON CADENA, ANTIVANDALICO, ROBUSTO,  
IDEAL PARA AMBIENTE URBANO , STREET BASKET  
DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES VERSIONES:

MATERIALES DISPONIBLE:  
ACERO INOXIDABLE AISI 304 O GALVANIZADO AL CALIENTE  
LAS CADENAS ESTAN HECHAS DEL MISMO MATERIAL QUE  
EL ARO DE BALONCESTO.

Art. Nr.	Material	Detalles
1110	Acero Inox.	Con Cade.
1110 G	Galvanizado	Con Cade.
1110 G-CH	Galvanizado	Sín Cade.



## ENGANCHE GIRATORIO - POLE TWISTER

PIEZA FUNDIDA, INCLUIDAS LAS PLACAS DE MONTAJE.

INSTALACIÓN FACIL Y RÁPIDA, INCLUYE 2 RODAMIENTOS  
DE BOLAS EN CADA LADO.  
(SET COMPLETO/ IZQUIERDA & DERECHA).

- IDEAL PARA JUEGOS DE BAJO NIVEL

Art. Nr.	Material	Detalles
1262	Acero Inoxidable	Dere/Izqui



## EQUIPAMIENTO PARA BALANCINES

### EJE DE BALANCIN

PARA MONTAJE ENTRE DOS POSTES,  
ROBUSTO CON 4 RODAMIENTOS  
DE BOLAS

Art. Nr.	Material
1150	Acero Inoxidable



### EJE DE BALANCIN SIN AMORTIGUACIÓN

RAPIDO MONTAJE EN LA TIERRA/CONCRETO  
PIEZA FUNDIDA CON TUBO DE 120X120X3MM  
INCLUYE 4 RODAMIENTOS DE BOLAS  
MUY RESISTENTE Y DURADERO


Art. Nr.	Material
1160	Acero Inoxidable
1160 G	Galvanizado



### AMORTIGUADOR DE BALANCÍN

TOPE/SUPERFICIE DE CAUCHO GRANULADO  
CON TUBO GALVANIZADO Ø48,3MM  
IDEAL PARA TODO TIPO DE BALANCÍN  
FACIL INSTALACIÓN

Art. Nr.	Material
1155	Caucho granulado

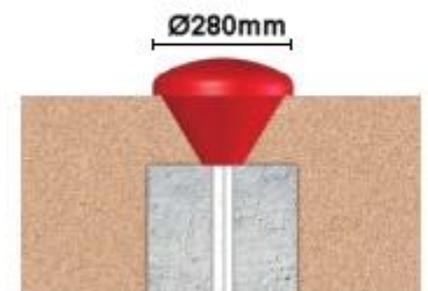

## ASIENTO DE BALANCIN ERGONOMICO

EL NUEVO **ASIENTO DE BALACIN** ES ERGONOMICO Y CON UNA SUPERFICIE SUAVE, LA CUAL PERMITE UN NIVEL EXTRA DE **CONFORT Y SEGURIDAD** PARA LOS NIÑOS, REDUCIENDO EL RIESGO

DE RESBALARSE DEL ASIENTO, MIENTRAS JUEGAN. EL ASIENTO VIENE REFORZADO CON UNA PLACA DE ACERO INSERTADA, QUE LO HACE DURABLE Y RESISTENTE.

### CARACTERISTICAS:


- ✓ IDEAL PARA SUPERFICIES OVALADAS O PLANAS.
- ✓ SE FIJA CON TORNILLOS (DENTRO DE LA SUPERFICIE DEL ASIENTO).
- ✓ CANALES DE DREJANE DEL AGUA, INCORPORADOS EN LA PARTE DEL TORNILLO.
- ✓ LOGOTIPO BAJO PEDIDO.

### DETALLES TECNICOS

LARGO: 330 MM, ANCHO: 250 MM  
 REFORZAMIENTO: ACERO INSERTADO  
 MATERIAL: COMPUESTO SUAVE Y DURABLE  
 COLOR: **NEGRO (STANDARD)** | **ROJO** | **AZUL** CONSULTAR



SIN QUEMADURAS DE PIEL EN EL VERANO  
 SIN CONTACTO DE LA PIEL CON LOS TORNILLOS

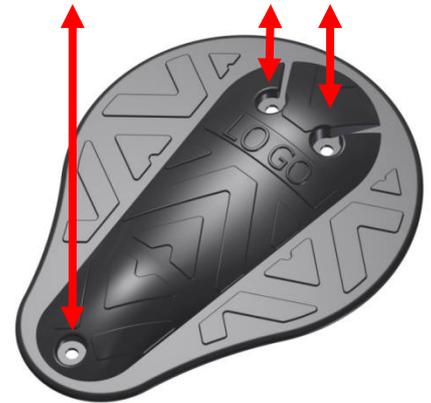



Art. Nr.  
 1145

## AGARRADERA

HECHA CON UN TUBO  $\varnothing$  30 MM EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. LA AGARRADERA VIENE CON AGUJEROS RESCADOS M10 EN LA PARTE INTERIOR.

DIMENSIONES EXTERNAS (APPROXIMADAMENTE 280 MM), CENTRO-AL-CENTRO DIMENSION 250 MM.

PARA VOLUMEN...FAVOR CONTACTAR

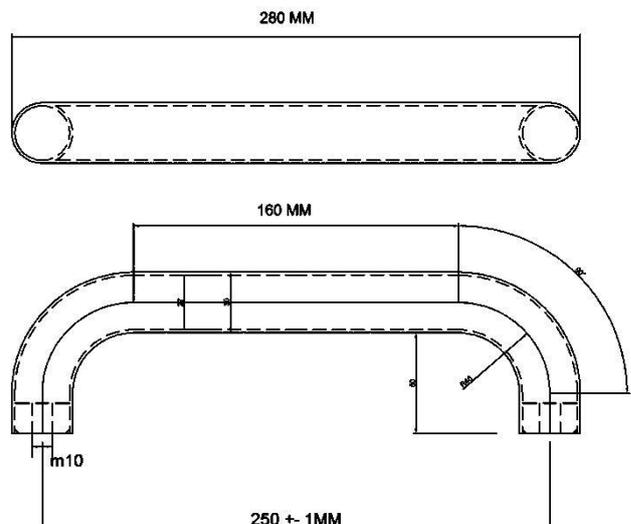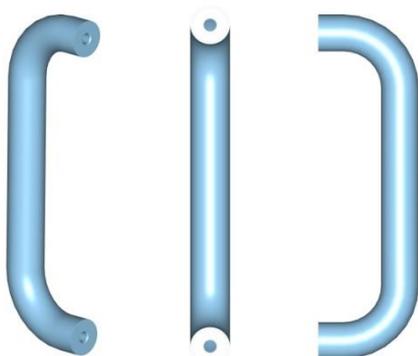

Art. No.	Ancho /mm
5110 250	250 MM

## ANILLAS - AGARRADERAS

### PARA SUPERFICIES OVALADAS

AGARRADERA PARA BALANCÍN O COLGANTE  
TUBO Ø25MM CON PLACA DE FIJACIÓN, LA CUAL ES OVALADA Y DE DISTINTAS MEDIDAS



Art. Nr.	Medida / mm
1180	Ø 140
1181	Ø 160
1182	Ø 180

### PARA SUPERFICIES PLANAS

AGARRADERA PARA BALANCÍN O COLGANTE  
TUBO Ø25MM CON PLACA DE 4MM



Art. Nr.	Medida
1190	Superficie plana

### ANILLA CON CADENA Y VARILLA

TODAS LAS PARTES EN ACERO INOXIDABLE.  
CADENA DE 6MM EN Y BASTIDOR SUPERIOR GIRATORIO.

LA ANILLA ESTÁ RECUBIERTA PARCIALMENTE  
POR UN COMPUESTO DE GOMA ROJA.

Art. Nr. 1187 04 135

Cantidades	Longitud de la varilla
1-49pcs	135mm
50-199pcs	135mm
200 +	135mm




## JUEGOS CON ARENA

GRUA PARA JUGAR CON ARENA  
CON RUEDA DE NYLON Y RODAMIENTO DE  
BOLAS. CASQUILLO DE NYLON PARA  
GUIAR LA CADENA. EL FRENTE VA FIJADO  
CON TORNILLOS.

EN ACERO INOXIDABLE AISI 304  
USO: PARA CUERDAS O CADENAS DE 5-6MM

Art. Nr.	Montaje
1132	Estandar
1133	Lateral
8003	Arriba

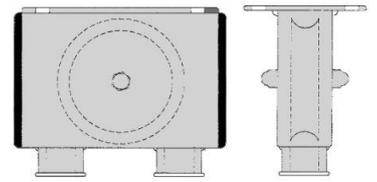

## CUBO

IDEAL PARA TODAS LAS GRUAS  
CUBO DE CAUCHO, REFORZADO CON PLACA DE ACERO.  
CADENA EN ACERO INOXIDABLE DE 4MM  
DIAMETRO Ø180MM.

Art. Nr.	Montaje
1126 01	Con cadena



## GUIA DE LA CADENA


FUERTE SOLUCION DE COMPUESTOS  
DE NYLON, FACIL DE INSTALAR,  
SIN ATRAPAMIENTOS DE DEDOS Y DEL  
MISMO COLOR QUE EL CUBO

Art. Nr.	Color
1130	Negro

## MOLINO PARA JUGAR CON AGUA

EN ACERO INOXIDABLE Y RODAMIENTO DE BOLAS  
PLACAS DE MONTAJE, DIAGONALES O RECTA

Art. Nr.	Montaje
1140	Diagonal
1141	Recta

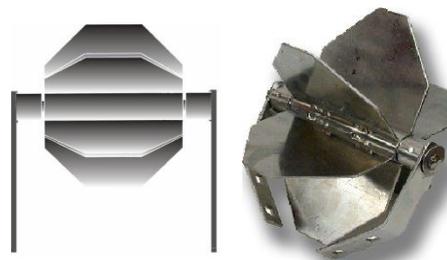

## BARRAS Y POSTES EN ACERO INOXIDABLE

### POSTE DE BOMBERO

TUBO DE 38x2MM CON DOS PLACAS DE MONTAJE SOLDADAS. DICHAS PLACAS TIENEN DOS AGUJEROS PARA SU FIJACIÓN.

Art. Nr.	Altura
1300 3000	3000mm
1300 4000	4000mm



### BARRA FIJA

TUBO DE 38x2MM, CON PLACA DE MONTAJE 40x110MM LONGITUDES:




Art. Nr.	Longitud
1260 800	800mm
1260 900	900mm
1260 1000	1000mm
1260 1200	1200mm
1260 1350	1350mm
1260 1500	1500mm



### BARRAS ROSCADAS

Art. Nr.	Dimensió
1253 M12	M12x2000MM
1253 M16	M16x2000MM

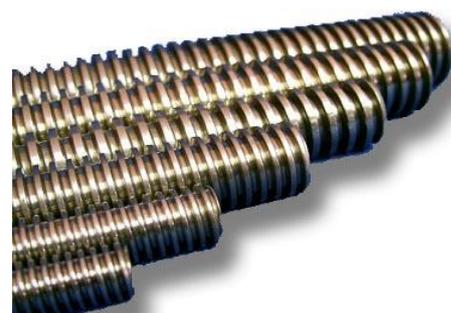

## BARRAS MÚLTIPLES


### FITNESS PUSH-UP

I JUEGO COMPLETO I

- ✓ FÁCIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN.
- ✓ LAS TRES PIEZAS ESTÁN CONECTADAS.
- ✓ SIN NECESIDAD DE AJUSTADORES ADICIONALES.
- ✓ PUEDEN SER MONTADAS RECTAS O EN ZIG ZAG.
- ✓ FÁCIL DE EMBALAR, PERMITIENDO BAJO COSTE DE TRANSPORTE.

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304

TUBO: Ø 38 X 2MM

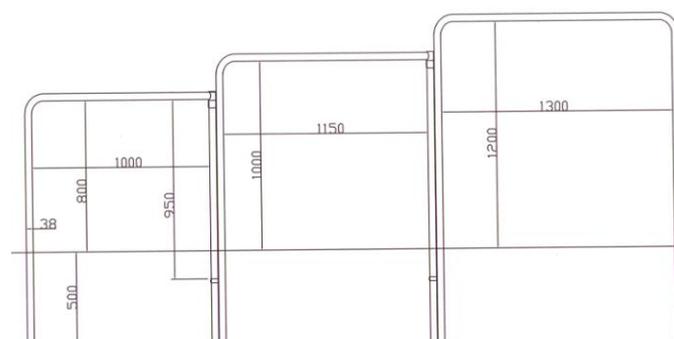

Art. Nr.	Cantidad
1261	1 set

## ESCALERA PARA ESCALAR CURVA

COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.  
ALTISIMA DURABILIDAD COMPARADA CON ESCALERAS DE MADERA.




FABRICADA PARA ADAPTARSE A TORRES DE DIVERSAS ALTURAS.  
FAVOR VER EL GRAFICO INFERIOR.

DISEÑO ARTISTICO Y GEOMETRICO JUNTO CON  
DETALLES TECNICOS QUE PERMITEN UNA FACIL Y RAPIDA  
INSTALACION.

### ACCESORIOS DE MONTAJE UNICOS

BRIDA Y EJE EN ACERO INOXIDABLE QUE PERMITEN A TODA  
LA ESCALERA GIRAR ALREDEDOR DEL EJE, PERMITIENDO  
SER AJUSTADA A CADA TORRE; LO CUAL ES DE GRAN  
AYUDA PARA EL EQUIPO DE MONTAJE.

TUBO CURVO :  $\varnothing$  38 X 2MM  
PELDAÑOS CURVOS:  $\varnothing$  30 X 2MM

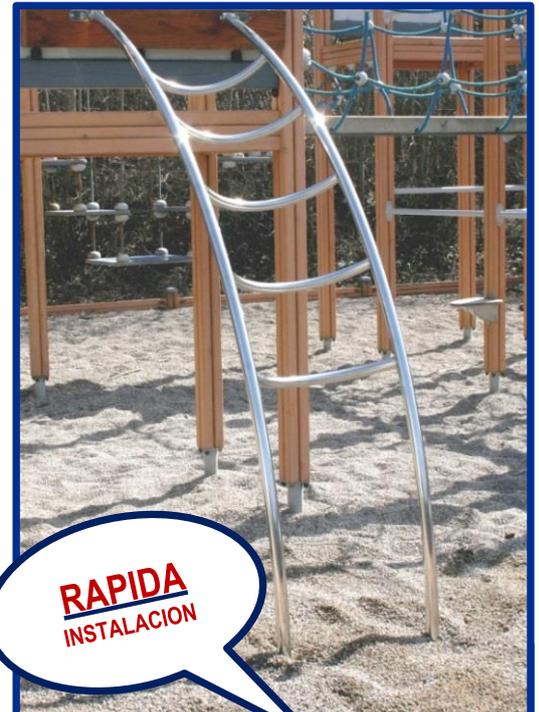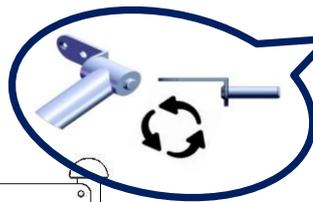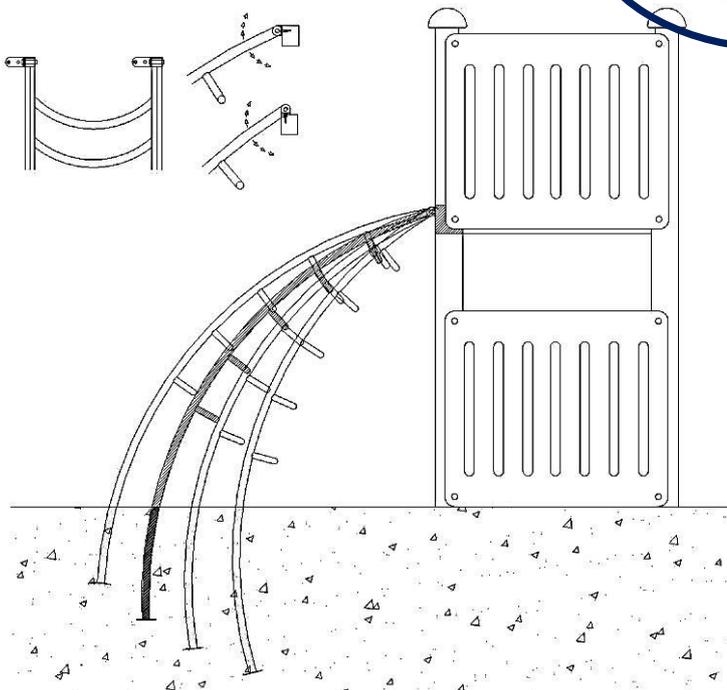

**RAPIDA  
INSTALACION**





Art. Nr.	Altura
5400 100	100 CM
5400 150	150 CM
5400 200	200 CM

## MARCO COLGANTE PARA TORRES



EL MARCO COLGANTE EN ACERO INOXIDABLE ES UN PRODUCTO, LISTO PARA SER MONTADO. PUEDE SER COLOCADO DIRECTAMENTE ENTRE 2 TORRES, INCLUSO **TORRES CON ALTURAS DISTINTAS**.

LAS FIJACIONES DE MONTAJE SON AJUSTABLE, PERMITIENDO LA ADAPTACION INDIVIDUAL CON CADA TORRE; LO CUAL ES DE GRAN AYUDA PARA EL EQUIPO DE MONTADORES. DICHAS FIJACIONES PUEDEN SER MONTADAS INTERIOR O EXTERIORMENTE DEL TUBO.

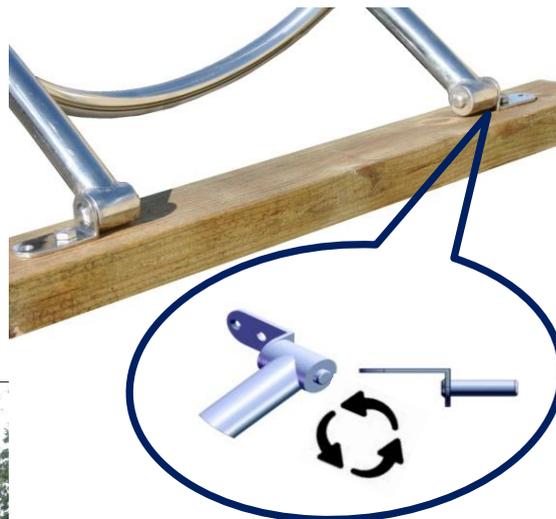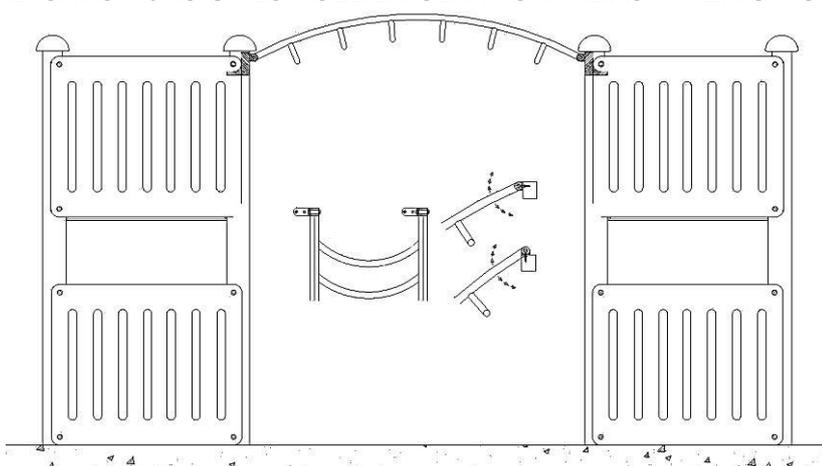

Art. Nr.	Ancho
5410 200	200 CM


## POSTE DE BOMBERO CON FIJACIÓN DE ARCO

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304  
 TUBO: 38X2MM, LONGITUD TOTAL 3500MM

POSTE DE BOMBERO CON ARCO Y PLACAS DE MONTAJE.

MAYOR ESTABILIDAD DEBIDO A LAS DOS PLACAS DE MONTAJE EN LA PARTE SUPERIOR.

LAS DOS PARTES SE UNEN GRACIAS A UN SIMPLE, ROBUSTO Y UNICO SISTEMA DE ANILLAS CENTRICO, CON UNA PIEZA CENTRAL M16 ROSCADA

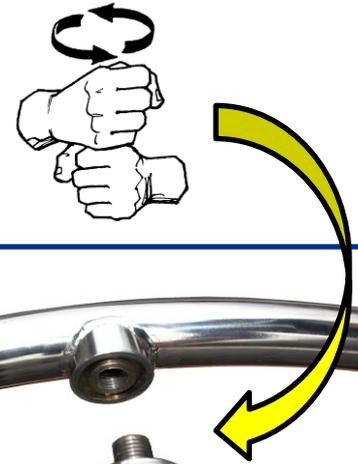


**ÉSTE MODELO ES UNA ESTRUCTURA DE DOS PARTES**  
**VENTAJA: FACIL Y BARATO DE TRANSPORTAR**



Las placas de montajes pueden utilizar tornillos de base cuadrada o tornillos normales.

**(No incluidos)**



Art. Nr.	Altura / mm
1330 3500	3500

## BARRAS DE DESLIZAMIENTO




MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304

TUBO DE 38x2MM

CON PLACAS DE MONTAJE Y ORIFICIOS EN DICHAS PLACAS.

PUEDE SER USADA COMO UNA BARRA O DOS PIEZAS MONTADAS PARALELAMENTE.

Art. Nr.	Tipo de curvatura
1361	Olas
1362	Curvada

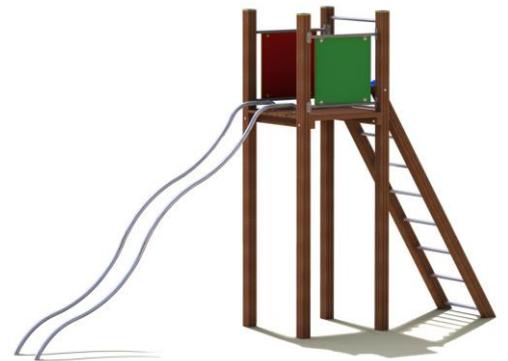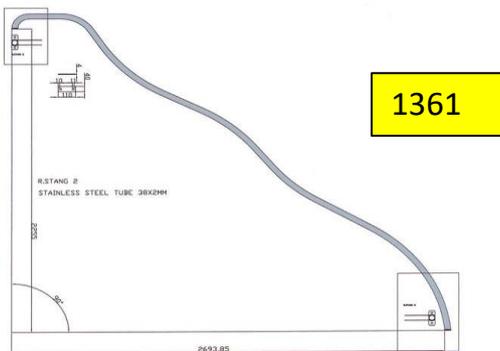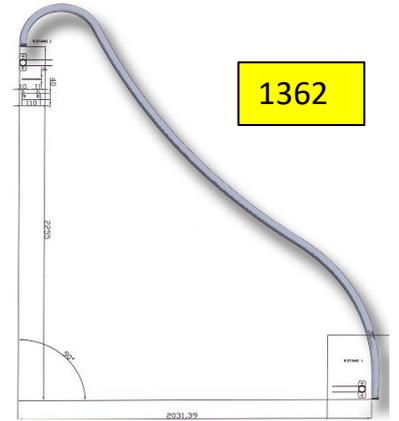


## BARRAS DE DESLIZAMIENTO EN PARALELO CON BARRA CRUZADA.

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304

TUBO DE 38x2MM

300MM DE DISTANCIA ENTRE LOS DOS TUBOS  
CON OLAS

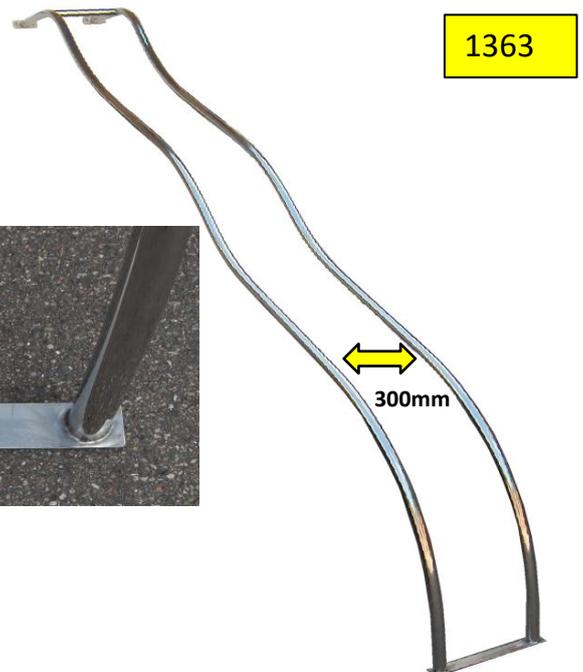

Art. Nr.	Altura Mm.	Cantidades / Pedido
1363	2000MM	1-3 Piezas
1363	2000MM	4-6 Piezas

## BARRA DE DESLIZAMIENTO EN ESPIRAL

MATERIAL	TUBO Ø38x2MM, ACERO INOX AISI 304
ALTURA DE MONTAJE	MAX. 1680MM
DIMENSIONES APROXIM.	DIAMETRO DEL CIRCULO:560MM LONGITUD TOTAL: 2700MM

NUEVA Y DIFERENTE PIEZA PARA PARQUES.  
LA BARRA EN ESPIRAL ES FACIL DE MONTAR, Y VIENE CON UN SOPORTE/PLACA DE MONTAJE FLEXIBLE/GIRATORIO QUE FACILITA EL MONTAJE SOBRE LA PLATAFORMA.  
LA PARTE INFERIOR VIENE CON UNA PLACA DE MONTAJE LISTA PARA SU FIJACIÓN EN EL SUELO, A TRAVÉS DE COLOCACION DE CONCRETO.

- APROBADA DE ACUERDO A LA NORMATIVA.
- SEGUN EN1176



Art. Nr.	Altura / mm	Cantidades /pedidos
1360 1500	1680MM	1-3Piezas
1360 1500	1680MM	4-6Piezas

## TRAMPOLIN



Certificado con TÜV



Todos los modelos se suministran listos para su instalación. Incluye un marco de metal cubierto de baldosas en goma. El área de salto, está hecha de múltiples segmentos de un compuesto plástico muy resistente de color negro o gris. El Trampolin viene con un sistema de apertura inferior, para su limpieza.

>> ■ <<

Art. No.	Dimensión exterior	Area de salto	Area de seguridad
8700	1,50 x 1,50 M	1,00 x 1,00 M	4,00 x 4,00 M
8710	1,75 x 1,50 M	1,25 x 1,00 M	4,25 x 4,00 M
8714	2,00 x 2,00 M	1,50 x 1,50 M	5,50 x 5,50 M
8720	3,00 x 2,00 M	2,50 x 1,50 M	6,50 x 5,50 M
8725	2,25 x 3,00 M	1,75 X 2,50 M	5,75 x 6,50 M
8730	2,50 x 2,50 M	2,00 x 2,00 M	6,00 x 6,00 M

>> ● <<

Art. No.	Dimensión exterior	Area de salto	Area de seguridad
8800	Ø 1,70 M	Ø 1,20 M	Ø 4,20 M
8810	Ø 2,40 M	Ø 1,90 M	Ø 5,90 M

TODAS LAS BALDOZAS DE NUESTROS TRAMPOLINES VIENEN CON EL COLOR **AZUL**, COMO ESTANDAR. OTROS COLORES DISPONIBLES SON: **NEGRO** O **MARRÓN**. PUEDE HABER TIEMPO DE ENTREGA.

## BASE DE CIMENTACIÓN - OVALADA


MATERIAL: ACERO GALVANIZADO

DIMENSIONES:

PARTE SUPERIOR: 33,70 x 2,9 MM

TUBO BASE: 60,30 x 3,6 MM

LONGITUD TOTAL: 950 MM

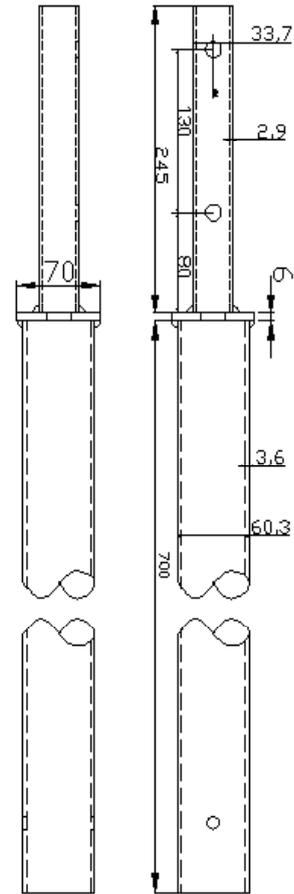

Art. Nr. 1500 1000

Cantidades	Uso
25 Piezas	Ovalado & Plano
50 Piezas	Ovalado & Plano
100 Piezas	Ovalado & Plano
200 Piezas	Ovalado & Plano
500 Piezas	Ovalado & Plano
1000 Piezas	Ovalado & Plano

## BASE DE CIMENTACIÓN (Set = derecha/izquierda)


MATERIAL: ACERO GALVANIZADO

PLANCHA: 4MM

LONGITUD TOTAL: 985 MM.

Art. Nr. 1520 985

Cantidades	Uso (Ovalado)
1-24 Set	Ø140-Ø180 mm
25 Set	Ø140-Ø180 mm
50 Set	Ø140-Ø180 mm
100 Set	Ø140-Ø180 mm
150 Set	Ø140-Ø180 mm
300 Set	Ø140-Ø180 mm
300 Set +	CONSULTAR

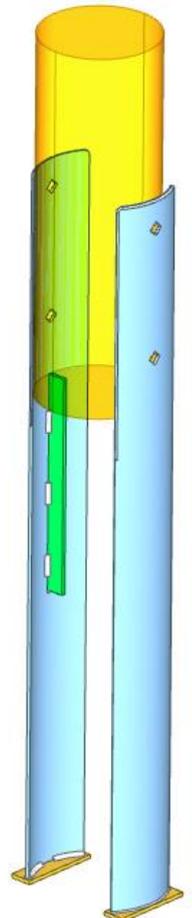

## BASE DE CIMENTACIÓN- QUADRADA

MATERIAL: GALVANIZADO CALIENTE  
 DIMENSIONES: 85x85x4MM (INTERNA)

Art. NR. 1500 1000 SQ SUPERFICIES QUADRADAS)

### Cantidades

- 1-24 Piezas
- 25 Piezas
- 50 Piezas
- 150 Piezas
- 300 Piezas
- 600 Piezas

### LONGITUD DE 900

Art. Nr. 1500 900 100 (Ø100mm)

Art. Nr. 1510 900 (Ø120mm) **1500 1100**


Art. Nr. 1500 900 (Ø160mm) (**Ø140-160mm**)

### LONGITUD DE 1100


Precio por set

### Cantidades

- 1-24 Sets
- 25 Sets
- 50 Sets
- 150 Sets
- 300 Sets
- 600+ Sets

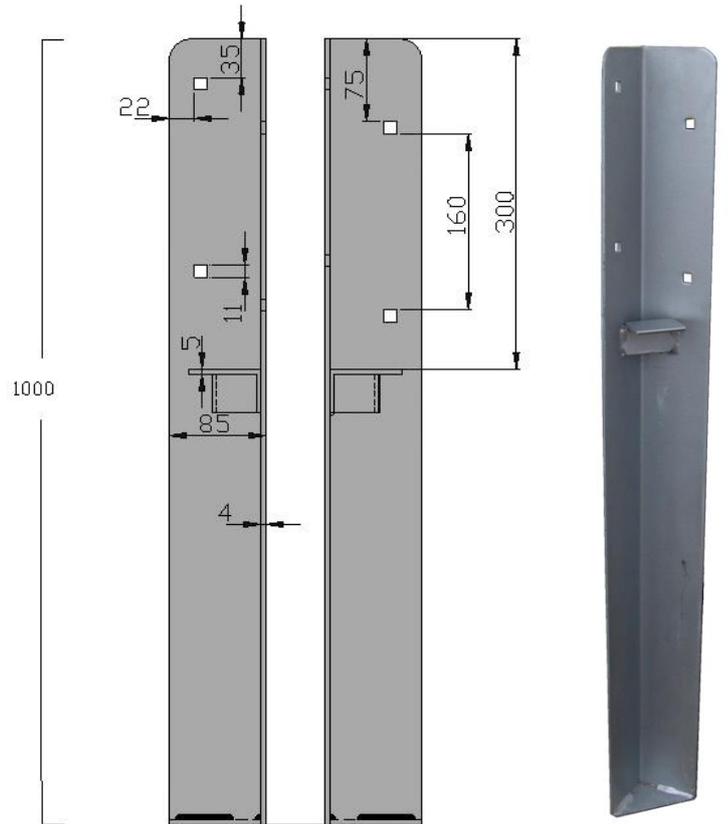

**Reforzamiento extra para sostenimiento del poste.**

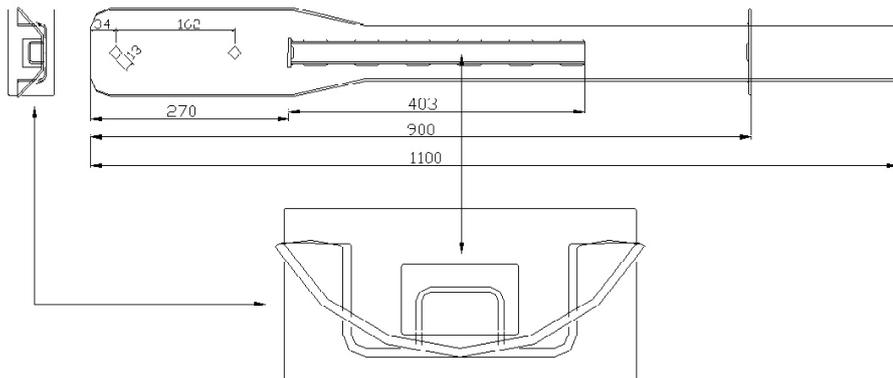

## SUPERFICIES DE SEGURIDAD

PRODUCTO AMIGABLE AL MEDIO AMBIENTE, AYUDA A ABSORBER LOS IMPACTOS Y LOS RESBALONES IDEAL PARA CIRQUITOS/AREAS DE NIVEL BAJO. ACCESIBLE PARA SILLA DE RUEDAS.

### BENEFICIOS:

- ABSORBE EL RUIDO
- PROTEGE EL SUELO Y LOS EQUIPOS
- NO REQUIERE HERRAMIENTAS ESPECIALES
- INSTALACIÓN FÁCIL Y RAPIDA
- IDEAL PARA AREAS VERDES, PERMITE CRECER EL CESPED
- DESAPARECE DE LA VISTA, LUEGO QUE EL CESPED HA VUELTO A CRECER.
- PUEDE SER USADO PARA DESNIVELES
- RESISTE TODO TIPO DE CLIMA Y TEMPERATURAS

LOS ORIFICIOS DE 25MM PERMITEN EL DRENAJE DE LOS LIQUIDOS Y DESECHOS, MANTENIENDO LA SUPERFICIE SECA Y LIMPIA.

DIMENSION DE LOSETA: 1000x1500x23MM

LAS LOSETAS DEBEN SER FIJADAS CON TIRAS Y CLAVIJAS (NO INCLUIDAS). PUEDEN COMPRARSE POR SEPARADO.

Art. Nr.

1480

**PARA GRANDES CANTIDADES,  
CONSULTAR**

### PRUEBA DEL PAH:

EN CUMPLIMIENTO CON ZEK 01-08 CATEGORIA 3

Art. Nr.

R5550 01




(Clavija, Precio unitario)

R5550 02

(Tiras, Bolsa con 100 Piezas)



\*\*Pueden existir pequeñas variaciones en la dimensiones del producto.

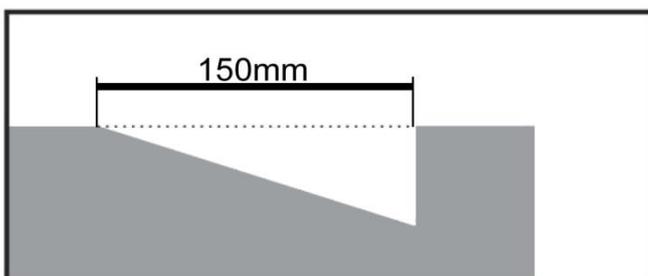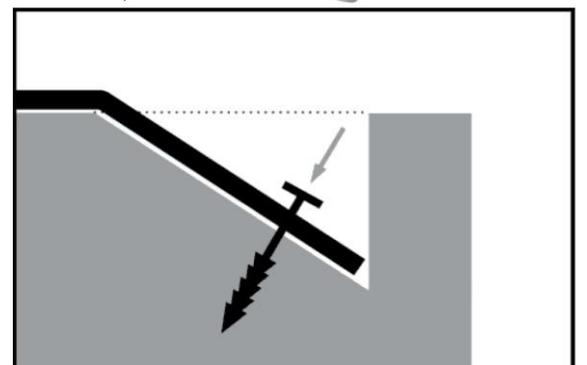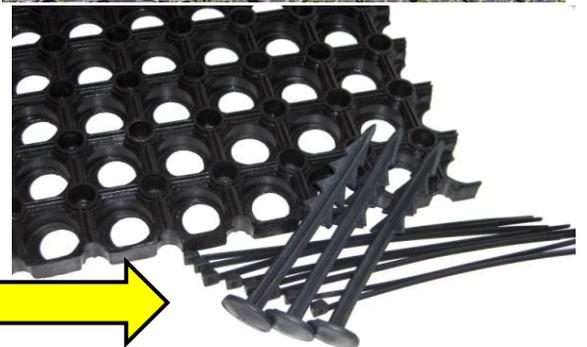

## BALDOSAS AMORTIGUADORAS

CAUCHO GRANULADO ROJIZO  
LAS LOSETAS INCLUYEN CLAVIJAS PARA  
SU CONECCIÓN


**Pedido mínimo 30m<sup>2</sup>**



### baldosa 500x500mm clavijas incluidas

Art. Nr.	Grosor	Máx. caída
1400 45	45mm	1,60 Metros
1400 65	65mm	2,00 Metros
1400 100	100mm	3,00 Metros

Cartucho de pega/cola, puede ser usado en asfalto o concreto (310 ml.)  
1 cartucho sirve para aproximada. 3, m<sup>2</sup>

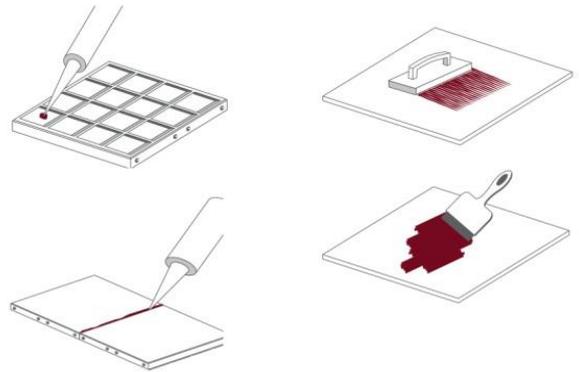

COLORES ESTANDAR: ROJIZO, PARA COLORES ADICIONALES, CONSULTAR

## MODULOS PARA ARENEROS

LONGITUD DEL MODULO 1000MM CON ALTURA DE 390MM

Art. Nr.	1 Modulo de 1000mm
5611	Incluye anclaje al suelo





**COLORES  
OPCIONALES**

# PUENTE COLGANTE




**CUERDA:** TIPO "TAIFUN" DE 16MM, LA CUAL CONSISTE EN 4 CUERDAS TRENZADAS CON HILOS DE ACERO INTERNO.

**MALLAS:** 30 x 30 CM  
**CONECTORES:** DE PLASTICO EN COLOR NEGRO.


**ALTURA DE LAS BARANDAS:** 80 CM  
**PELDAÑOS:** DE MADERA, 750 x 50 x 75MM  
**CONEXION:** PERNOS M12.

Art. Nr.	Longitud
7650 200	200cm
7650 250	250cm
7650 300	300cm
7650 400	400cm

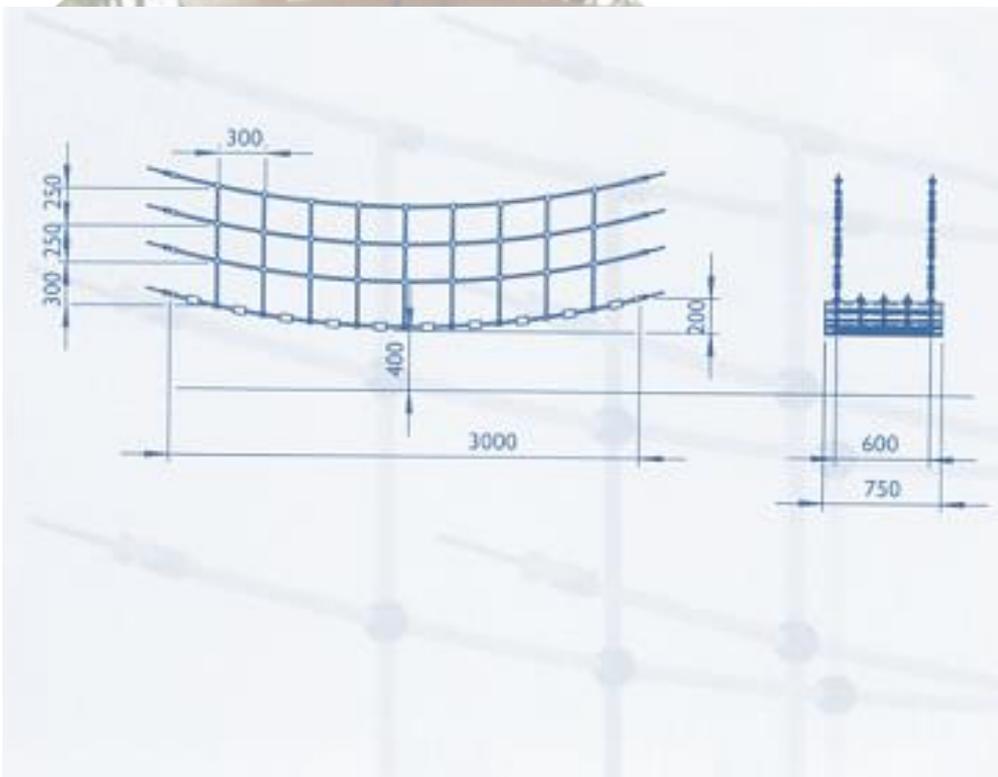

COLORES  
OPCIONALES

# PUENTE TIPO JUNGLA

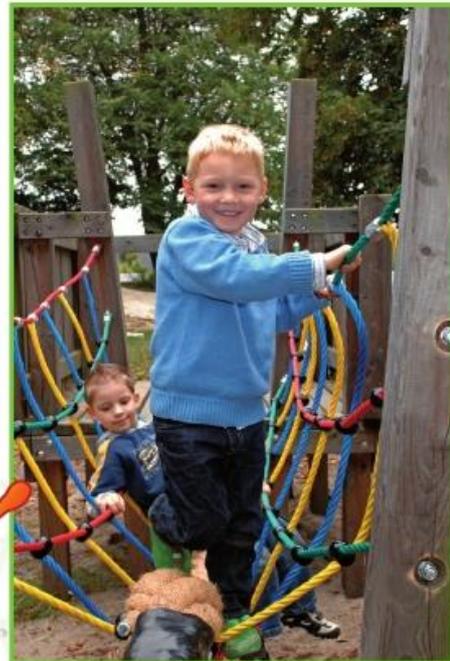

**CUERDA:** TIPO "TAIFUN" DE 16MM, LA CUAL CONSISTE EN 4 CUERDAS TRENZADAS CON HILOS DE ACERO INTERNO.

**MALLAS:** 30 x 30 CM  
**CONECTORES:** DE PLASTICO EN COLOR NEGRO.

**ALTURA DE LAS BARANDAS:** 80 CM  
**CUERDA PRINCIPAL:** GROSOS 150 / 140MM  
**CONEXION:** PERNOS M16.  
**ALTURA LATERAL:** ALREDEDOR DE 110CM.

## CUERDA PRINCIPAL CON FORMA CUADRADA

Art. Nr.	Longitud
7725 300	300cm
Metro extra	100cm

COLORES  
OPCIONALES

# TUNEL COLGANTE



**CUERDA:** TIPO "TAIFUN" DE 16MM, LA CUAL CONSISTE EN 4 CUERDAS TRENZADAS CON HILOS DE ACERO INTERNO.

**MALLAS:** 25 x 25 CM

**ANCHO:** ALREDEDOR 100 CM  
**ALTURA DE LAS BARANDAS:** ALREDEDOR 100 CM

**CONECTORES:** DE PLASTICO EN COLOR NEGRO.

**CONECCION:** PERNOS M12.

Art.	Longitud
7750 200	200cm
7750 250	250cm
7750 300	300cm
7750 400	400cm

**COLORES  
OPCIONALES**

# AMARRA DE BARCO



**EXTREMO**



**CUERDA EN FORMA REDONDA:** 150MM EN POLIPROPILENO  
**CUERDA EN FORMA CUADRADA:** 140MM EN POLIPROPILENO.  
**EXTREMOS:** PRENSADOS CON PLASTICO  
**MONTAJE:** PERNOS M16 ESTANDAR.

Redonda	
Art. Nr.	Longitud
7810 200	200cm
7810 300	300cm
7810 400	400cm
7810 500	500cm

Cuadrada	
Art. Nr.	Longitud
7825 200	200cm
7825 300	300cm
7825 400	400cm
7825 500	500cm



## CUERDA CON NUDOS

CUERDA CON NUDO DE 16MM TIPO "TAIFUN" - 4 CUERDAS TRENZADAS CON HILOS DE ACERO INTERNO. LONGITUD: 200CM Y CON NUDO CADA 50 CM.

Art. Nr.	Cantidades
7850 200	10
7850 300	10

**PEDIDO MINIMO DE 10 PIEZAS.**

SE PUEDEN PEDIR EN 18, 20 & 24MM.  
CONSULTAR PRECIOS



COLORES  
OPCIONALES

# REDES PARA ESCALAR



## REDES PARA ESCALAR



- LAS PRODUCIMOS DE ACUERDO A SUS MEDIDAS.
- CUERDA DE 16MM TIPO "TAIFUN" UNIDAS CON CONECTORES REDONDOS DE PLASTICO NEGRO Y CON MALLAS DE DISTINTOS DIAMETROS.
- CONEXION: PERNO M12 DEDAL PARA EL CONECTOR UNIVERSAL
- VARIEDAD DE COLORES.



**PEDIDO MINIMO: 10 UNIDADES**